




BIM 360://WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
11/2/2021 9:43:30 AM

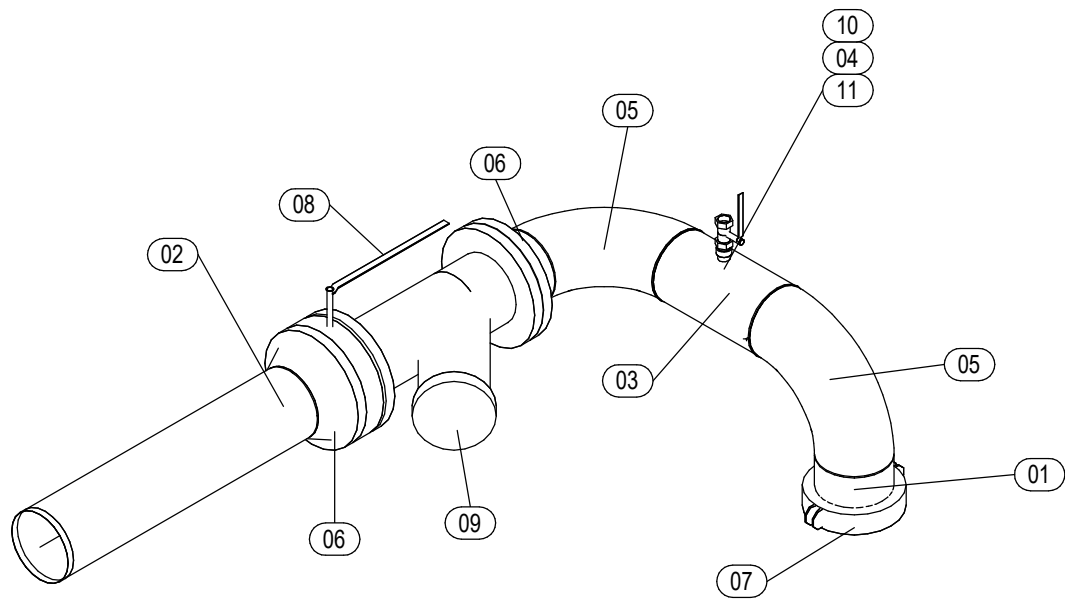

3D Ortho

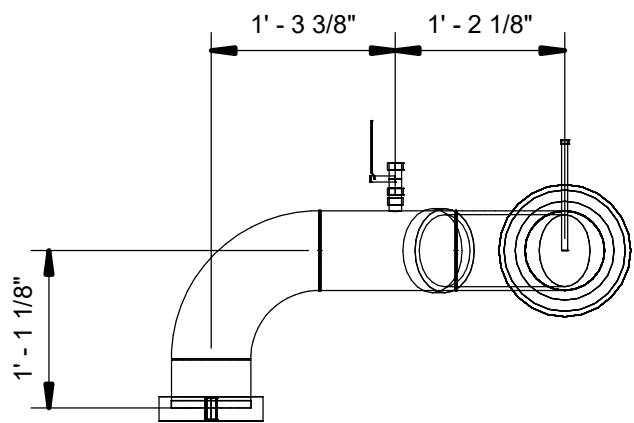

Elevation Back  
3/4" = 1'-0"

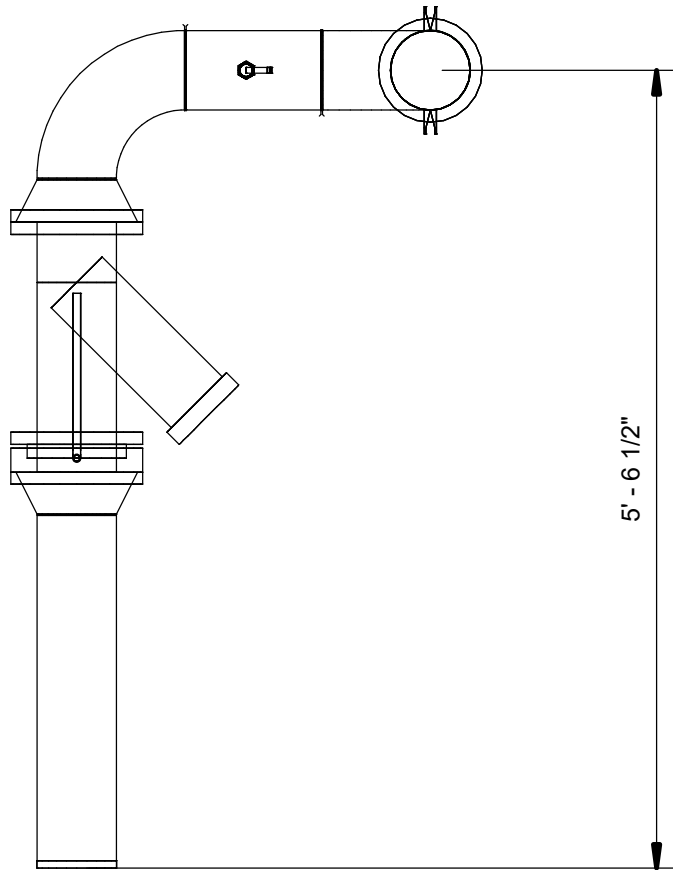

Elevation Top  
3/4" = 1'-0"

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	0'-4"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	2'-5 3/8"	1"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	0'-11 1/4"	1"
04	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
05	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	6"		1"
06	2	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	6"		1"
07	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	6"		1"
08	1	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	6"		1"
09	1	Mueller 758 Perf Y-Strainers	6"		1"
10	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
11	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	6"x3/4"		1"

JOB: WASH U NRB


TICKET: AS-L02-304

Drawn By: Author

DATE: 11/01/21

DATE REQ:

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

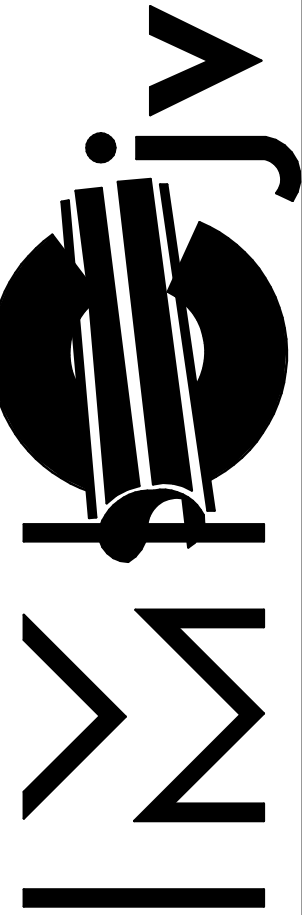

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone