




BIM 360//WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
11/9/2021 1:07:18 PM

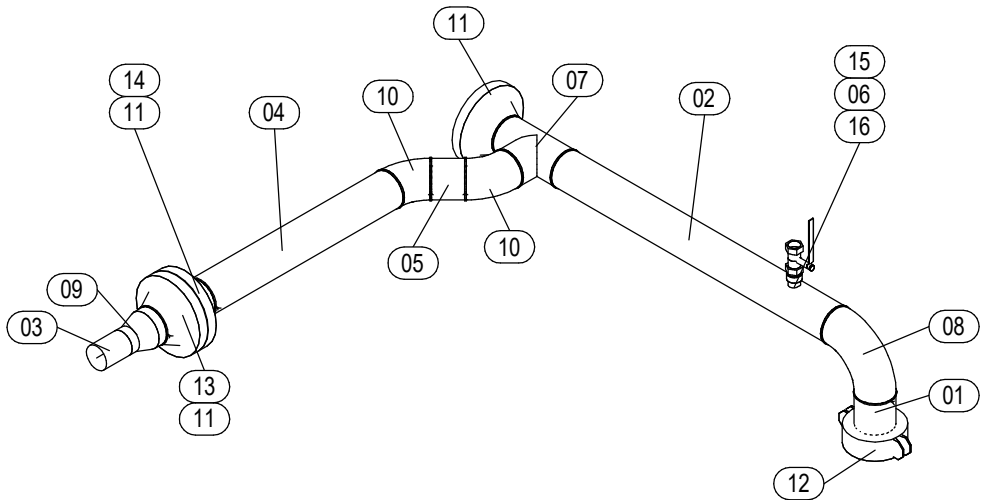

3D Ortho

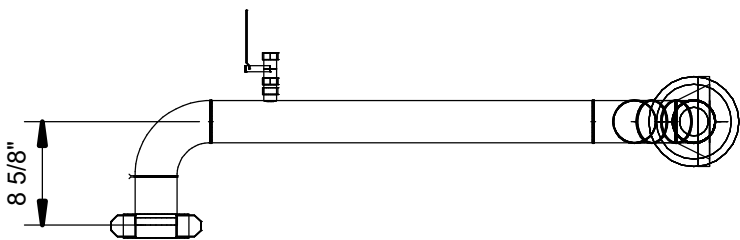

Elevation Back  
3/4" = 1'-0"

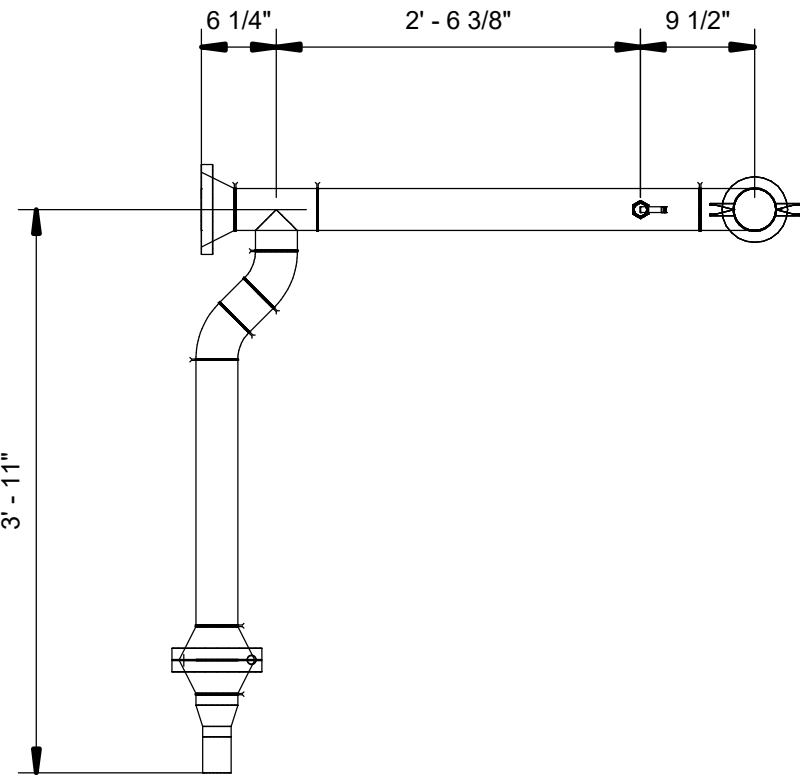

Elevation Top  
3/4" = 1'-0"


Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-4"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-7 3/4"	1 1/2"
03	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x 3	2"	0'-3"	1 1/2"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-10 1/16"	1 1/2"
05	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-2 3/4"	1 1/2"
06	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
07	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE	3"		1 1/2"
08	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	3"		1 1/2"
09	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	3"x2"		1 1/2"
10	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg Ell	3"		1 1/2"
11	3	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	3"		1 1/2"
12	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	3"		1 1/2"
13	1	Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick	3"		1 1/2"
14	1	Generic 150# CS Flange Bolt Set	3"		
15	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
16	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"

JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L02-312

Drawn By: Author

DATE REQ: 11/01/21

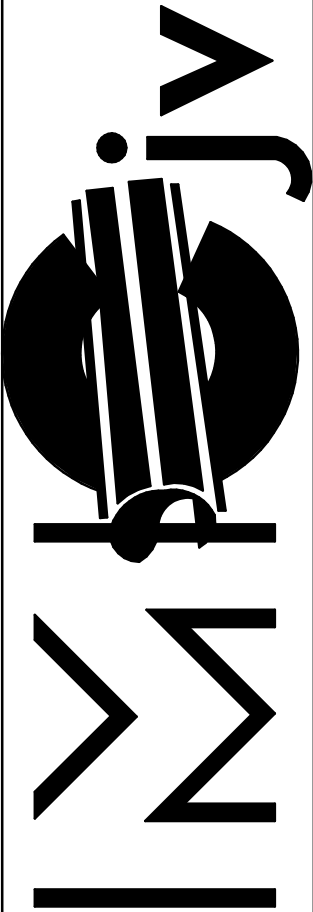

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4