



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
1/10/2022 3:04:08 PM

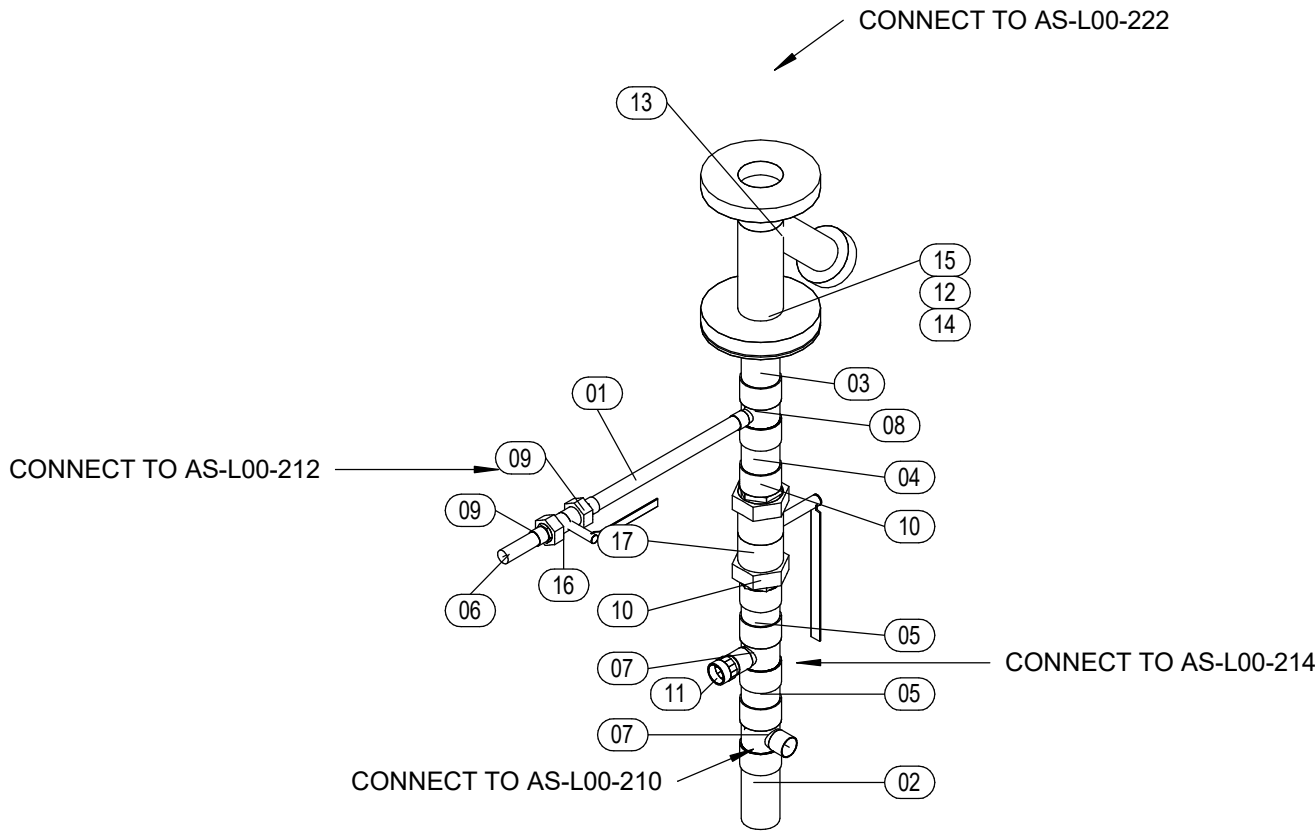

3D Ortho4


| Mark | Qty | Size | Description | Length | Insulation |
|------|-----|-------------|--|-----------|------------|
| 01 | 1 | 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-9 3/8" | 1" |
| 02 | 1 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-3 7/8" | 1 1/2" |
| 03 | 1 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-3 3/4" | 1 1/2" |
| 04 | 1 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-3 1/2" | 1 1/2" |
| 05 | 2 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-3" | 1 1/2" |
| 06 | 1 | 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-2 3/8" | 1" |
| 07 | 2 | 1 1/2"x3/4" | Nibco Wrot 611R CxCxC Reducing Tee | | 1 1/2" |
| 08 | 1 | 1 1/2"x1/2" | Nibco Wrot 611R CxCxC Reducing Tee | | 1 1/2" |
| 09 | 2 | 1/2" | Nibco Wrot 604 Adapter CxM | | 1" |
| 10 | 2 | 1 1/2" | Nibco Wrot 604 Adapter CxM | | 1 1/2" |
| 11 | 1 | 3/4" | Nibco Wrot 603-2 Ftg Adapter CxF | | 1" |
| 12 | 1 | 1 1/2" | Nibco 150 lb 771 Cast Copper Companion Flg C | | 1 1/2" |
| 13 | 1 | 1 1/2" | Mueller 758 Perf Y-Strainers | | 1 1/2" |
| 14 | 1 | 1 1/2" | Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick | | 1 1/2" |
| 15 | 1 | 1 1/2" | Generic 150# CS Flange Bolt Set | | |
| 16 | 1 | 1/2" | Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd | | 1" |
| 17 | 1 | 1 1/2" | Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd | | 1 1/2" |

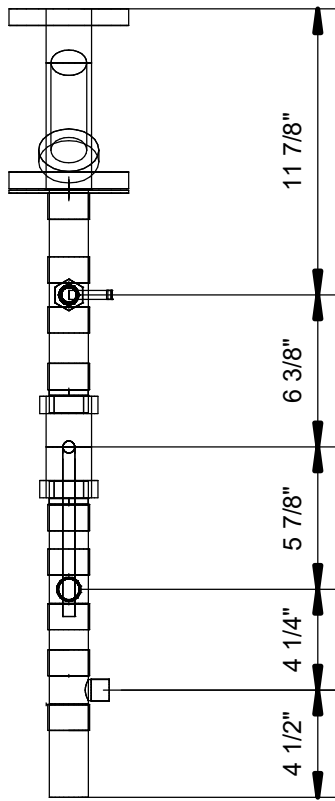

Elevation Front4
1 1/2" = 1'-0"

| | | | |
|----|----|----|----|
| A1 | A3 | B1 | B3 |
| A2 | A4 | B2 | B4 |

| | |
|------------------|---------------------|
| JOB: | 210140 - WASH U NRB |
| TICKET: | AS-L00-211 |
| Drawn By: Author | |
| DATE: 11/09/21 | DATE REQ: |

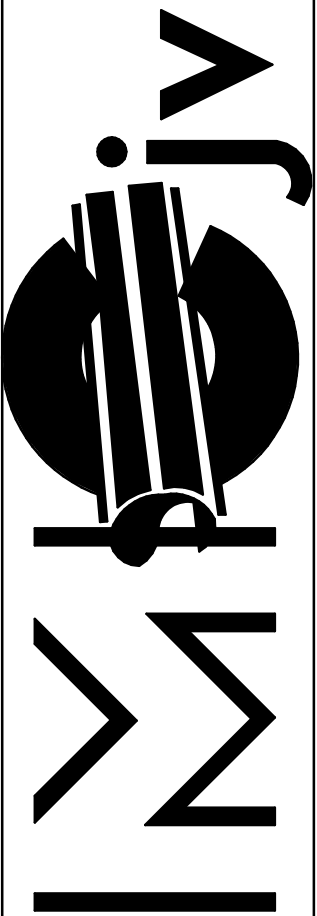

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone