



BIM 360//WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
10/20/2021 11:31:51 AM

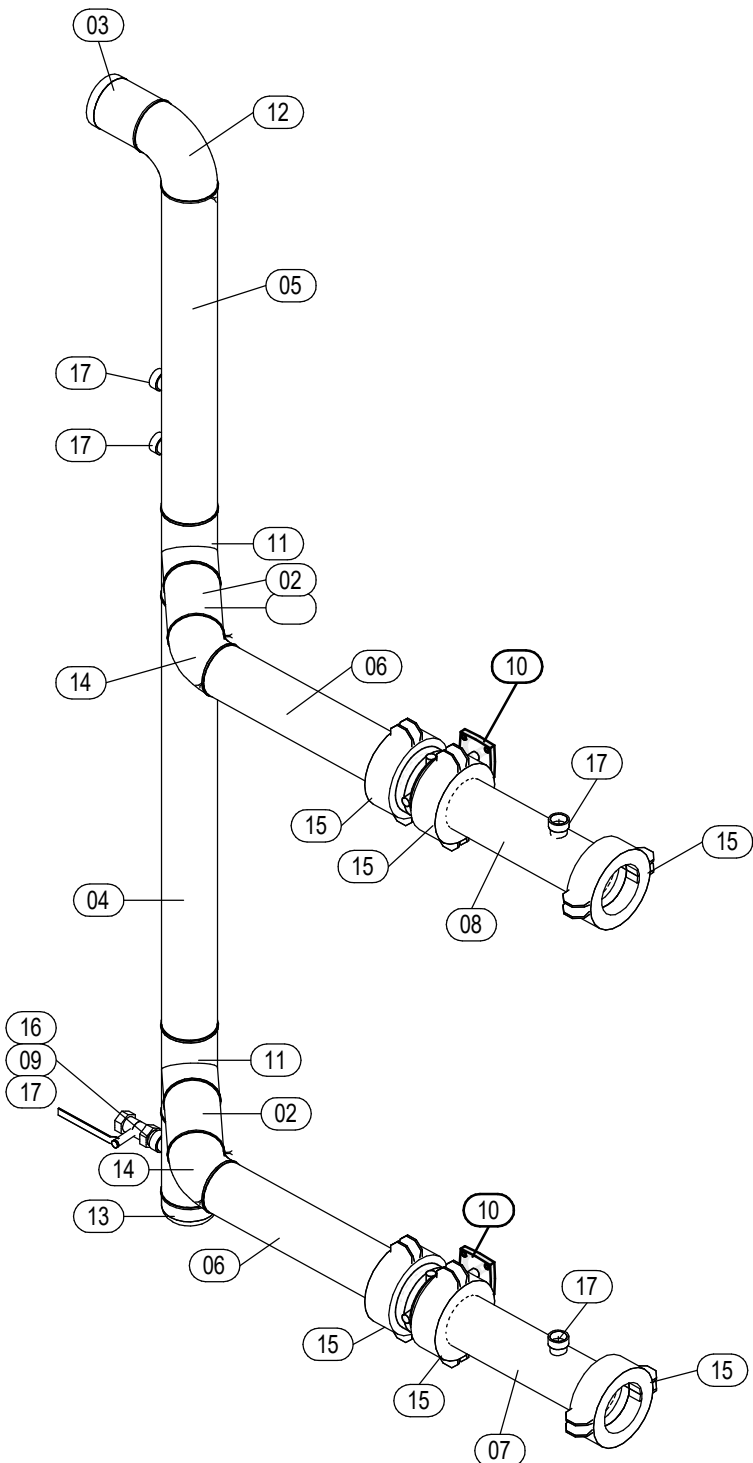


3D Ortho

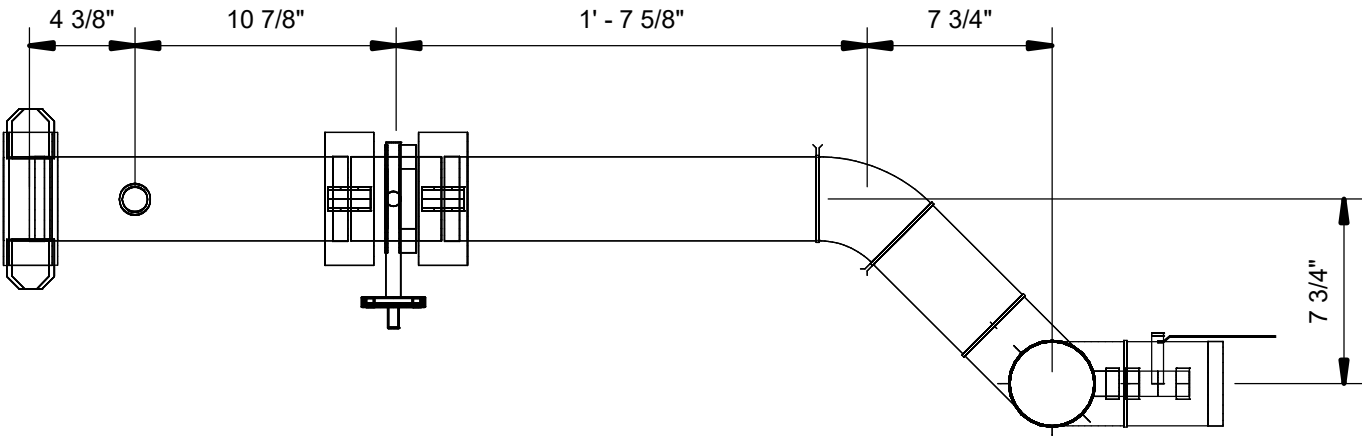

Elevation Top  
1 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-6 1/8"	1"
02	2	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-5 1/4"	1"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-4"	1"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-9 1/2"	1"
05	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-1 3/16"	1"
06	2	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-3 1/2"	1"
07	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-1 1/4"	1"
08	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-1 1/16"	1"
09	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
10	2	VIC-300 MASTERSEAL BUTTERFLY VALVE BARE	3"		0"
11	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE	3"		1"
12	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW SR 90 Deg Ell	3"		1"
13	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW Cap	3"		1"
14	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg Ell	3"		1"
15	6	Victaulic Style 177 EHP QuickVic Flexible Coupling	3"		1"
16	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
17	5	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"

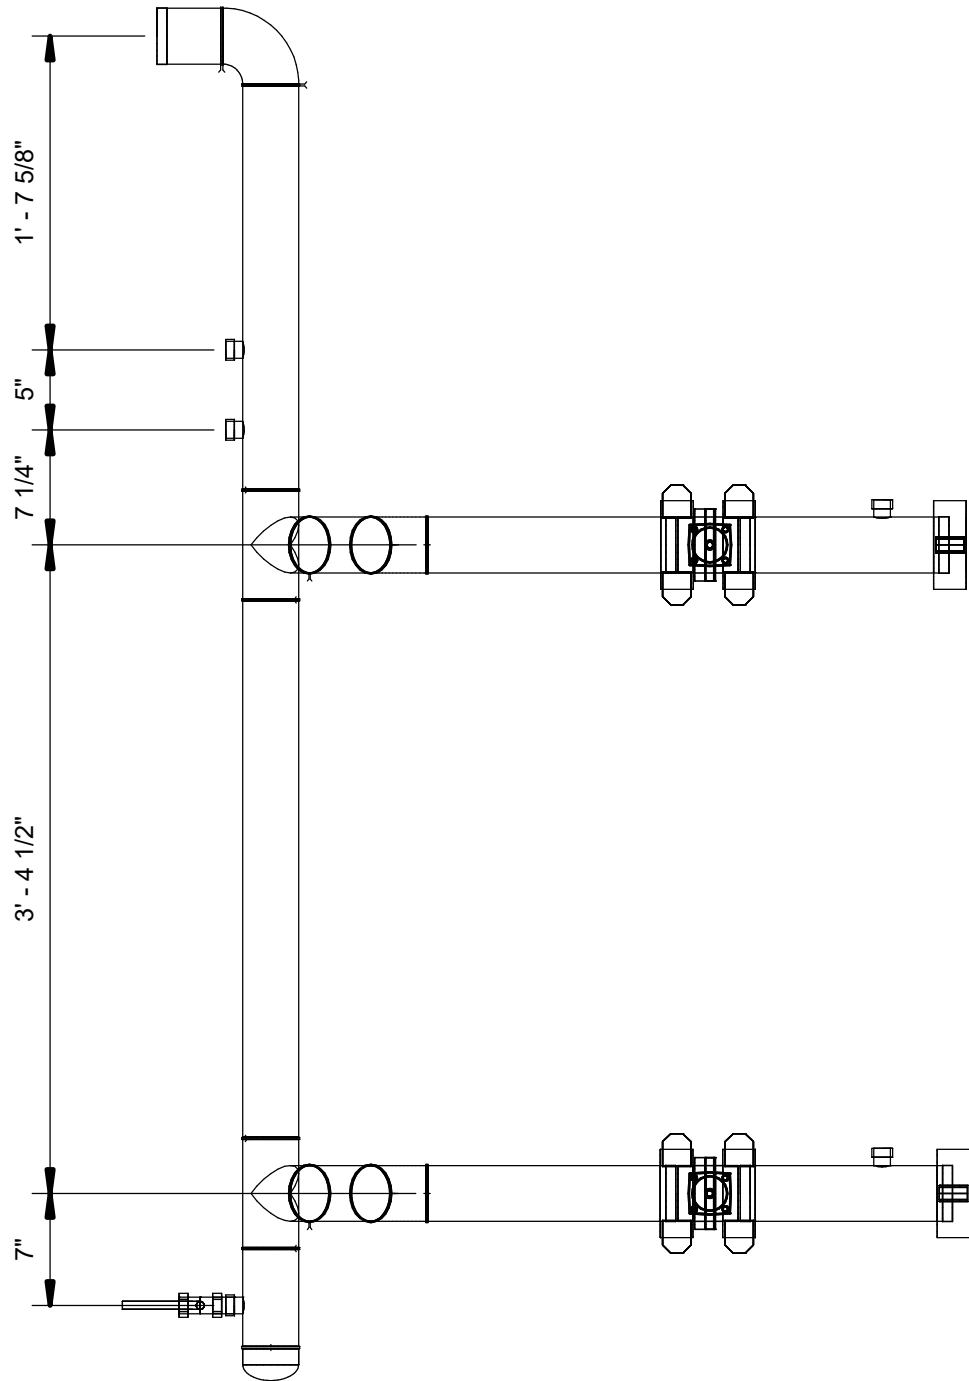

Elevation Back  
1" = 1'-0"


JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L02-223

Drawn By: Author

DATE: 10/19/21

DATE REQ:

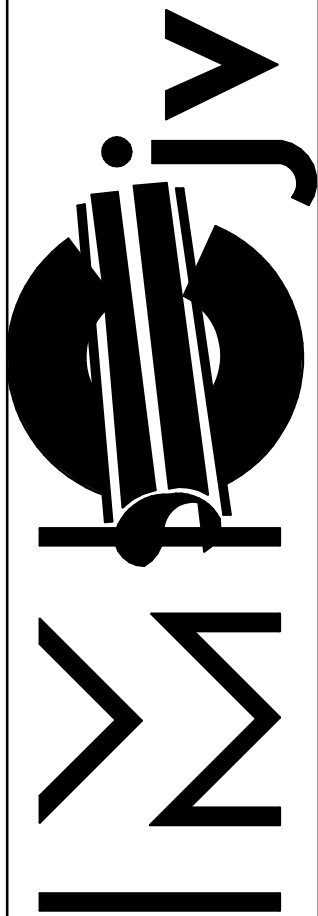

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone