



BIM 360://WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
10/20/2021 3:22:40 PM

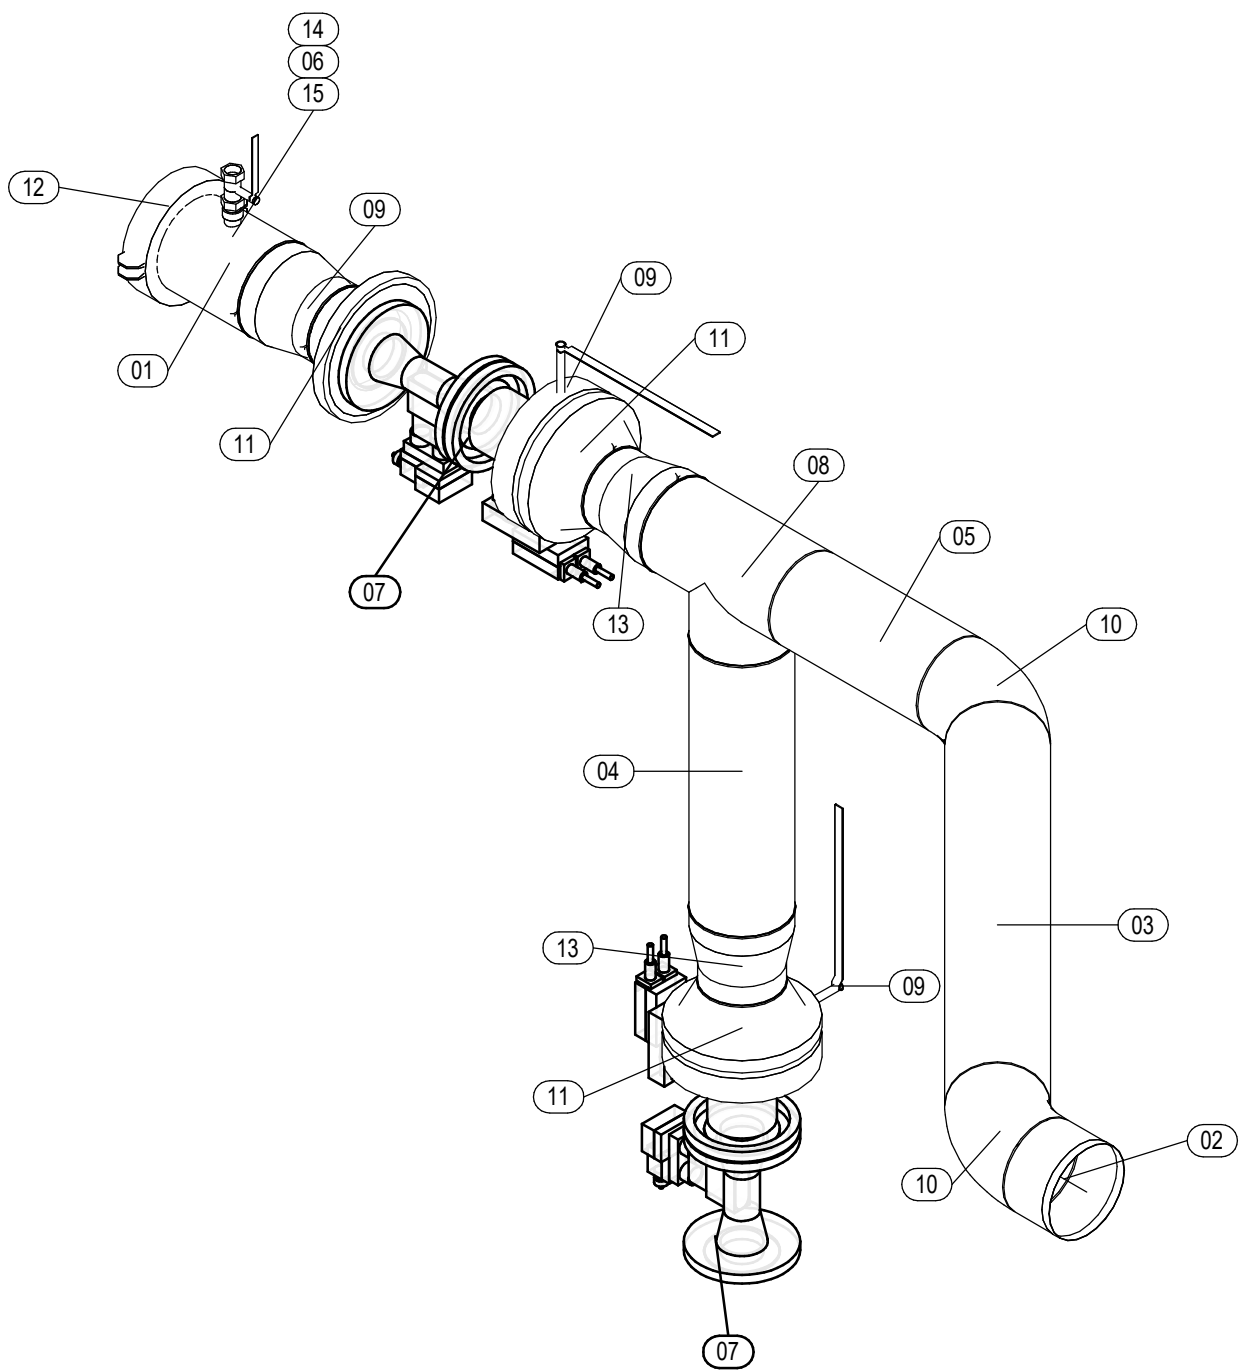


3D Ortho

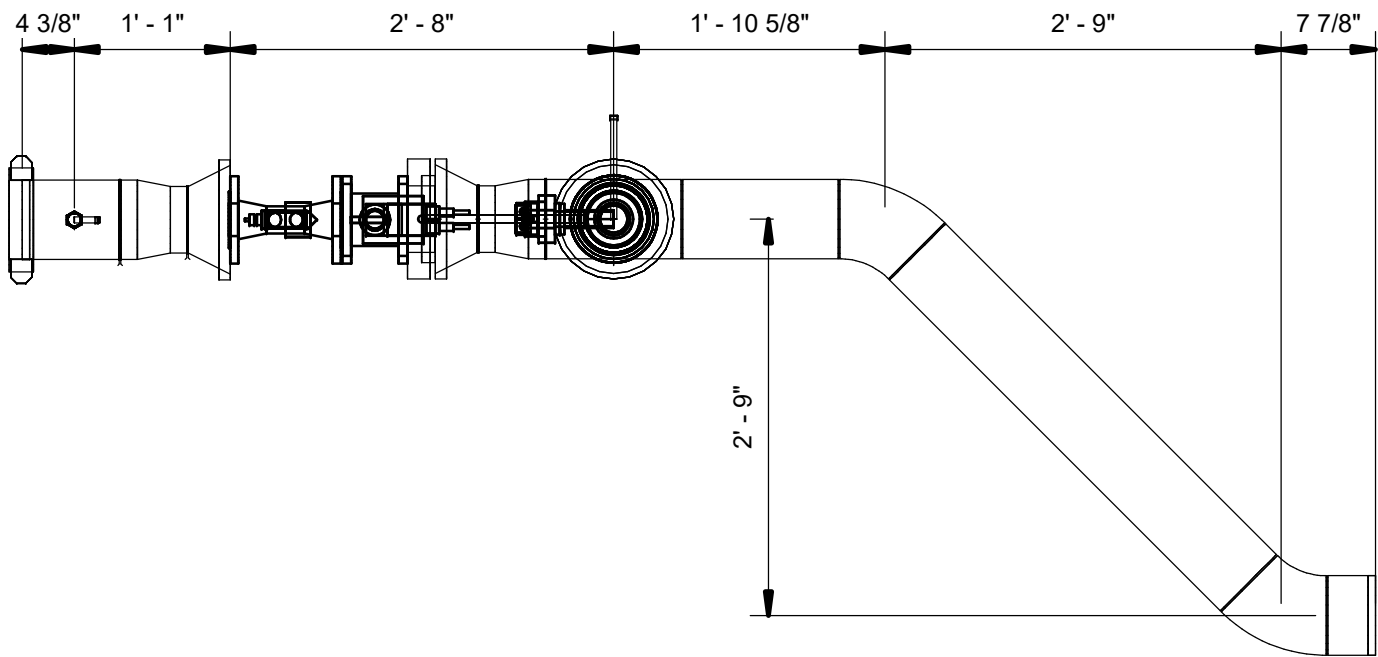

Elevation Top  
3/4" = 1'-0"


A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	0'-8 1/8"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	0'-4"	1"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	3'-3"	1"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	1'-8 5/8"	1"
05	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	1'-1"	1"
06	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
07	2	2-Way ePIV Flanged Ball Valve with Flow Meter	6"		0"
08	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE	6"		1"
09	3	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	6"x5"		1"
10	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg Ell	6"		1"
11	3	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	5"		1"
12	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	6"		1"
13	2	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	5"		1"
14	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
15	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	6"x3/4"		1"

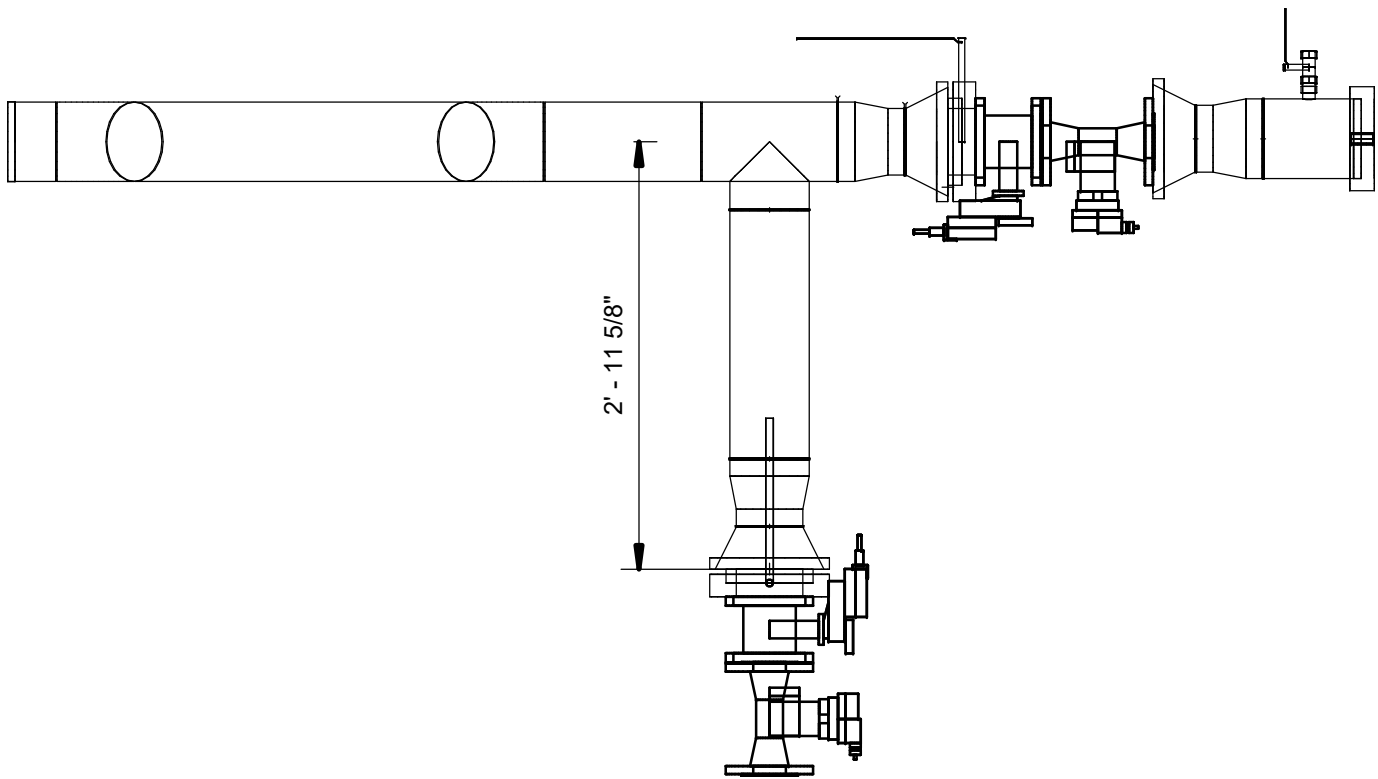

Elevation Back  
3/4" = 1'-0"

JOB: WASH U NRB  
TICKET: AS-L02-238  
Drawn By: Author  
DATE: 10/20/21  
DATE REQ:

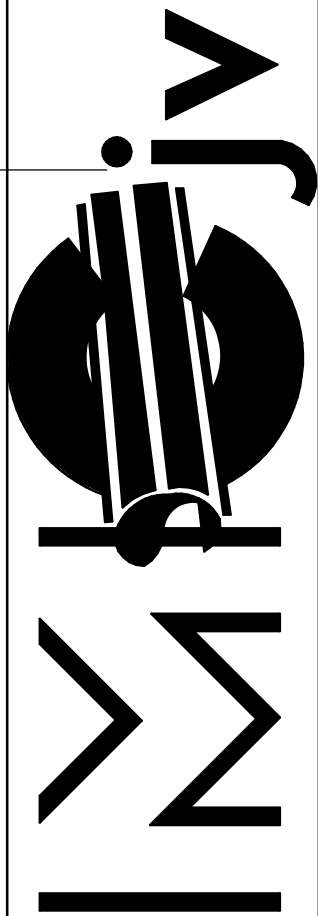

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone