



BIM 360//WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
1/10/2022 3:03:54 PM

CONNECT TO AS-L00-211

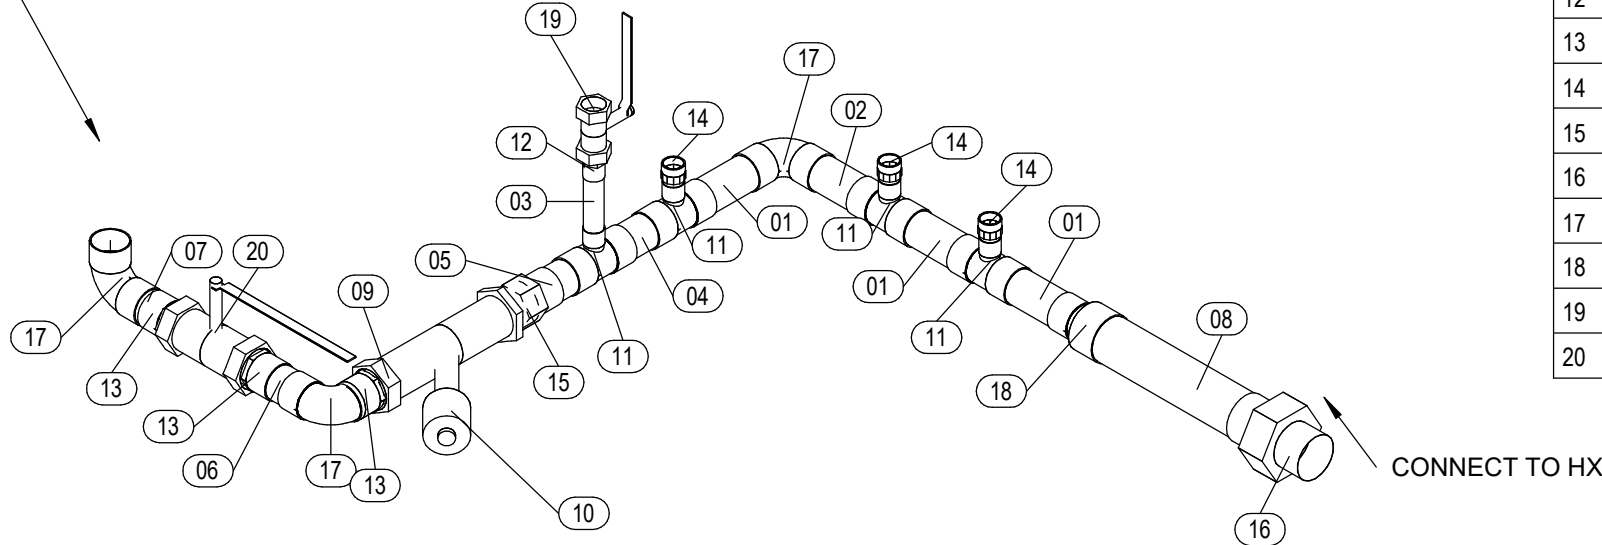


3D Ortho3

| Mark | Qty | Size | Description | Length | Insulation |
|------|-----|-------------|--|------------|------------|
| 01 | 3 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-4 3/4" | 1 1/2" |
| 02 | 1 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-4 1/2" | 1 1/2" |
| 03 | 1 | 3/4" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-4 1/8" | 1" |
| 04 | 1 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-3 1/2" | 1 1/2" |
| 05 | 1 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-3 1/8" | 1 1/2" |
| 06 | 1 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-3" | 1 1/2" |
| 07 | 1 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-2 3/8" | 1 1/2" |
| 08 | 1 | 2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 0'-10 5/8" | 1 1/2" |
| 09 | 1 | 1 1/2" | Cerro Type K Hard Copper Pipe | 7/8" | 1 1/2" |
| 10 | 1 | 1 1/2" | Victaulic 78K Circuit Setter Balancing Valve MxF | | 1 1/2" |
| 11 | 4 | 1 1/2"x3/4" | Nibco Wrot 611R CxCxC Reducing Tee | | 1 1/2" |
| 12 | 1 | 3/4" | Nibco Wrot 604 Adapter CxM | | 1" |
| 13 | 3 | 1 1/2" | Nibco Wrot 604 Adapter CxM | | 1 1/2" |
| 14 | 3 | 3/4" | Nibco Wrot 603-2 Ftg Adapter CxF | | 1" |
| 15 | 1 | 1 1/2" | Nibco Wrot 603 Adapter CxF | | 1 1/2" |
| 16 | 1 | 2" | Nibco 733-4 Cast Copper Fitting Union CxMPT | | 1 1/2" |
| 17 | 3 | 1 1/2" | Elkhart 107-C Wrot 90 Elbow - Close Ruff | | 1 1/2" |
| 18 | 1 | 2"x1 1/2" | Elkhart 101-R Wrot Reducing Coupling with Stop | | 1 1/2" |
| 19 | 1 | 3/4" | Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd | | 1" |
| 20 | 1 | 1 1/2" | Apollo 150 lb Brz 2pc FP Ball Valve Thd | | 1 1/2" |

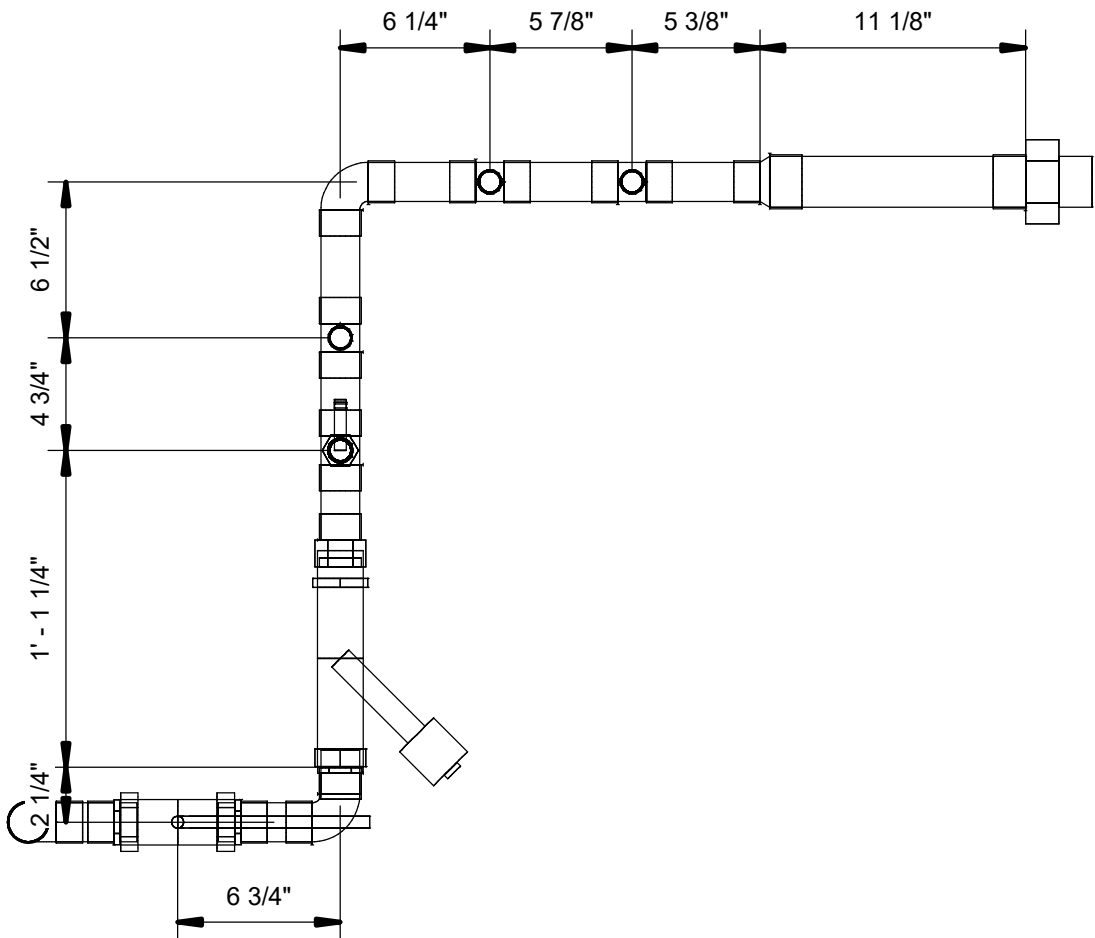


Elevation Top3
1 1/2" = 1'-0"

| | | | |
|----|----|----|----|
| A1 | A3 | B1 | B3 |
| A2 | A4 | B2 | B4 |

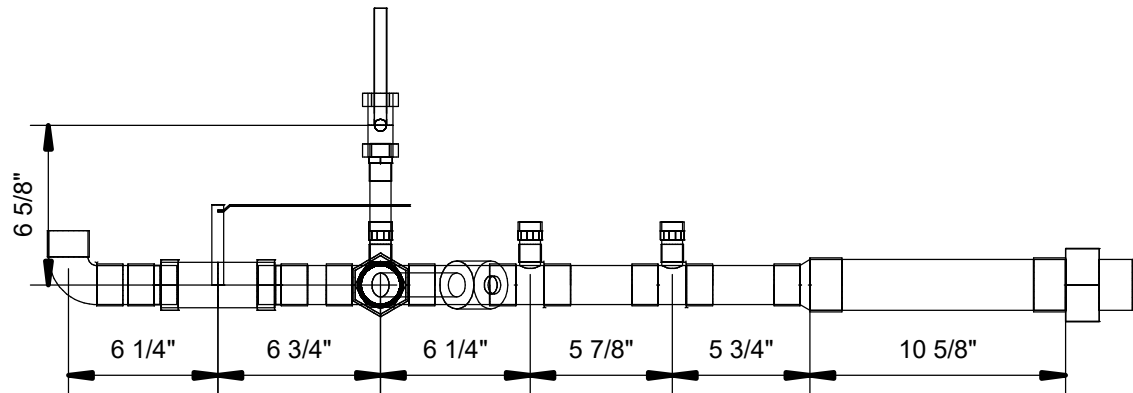

Elevation Front3
1 1/2" = 1'-0"

JOB: 210140 - WASH U NRB
TICKET: AS-L00-210
Drawn By: Author
DATE: 11/09/21
DATE REQ:

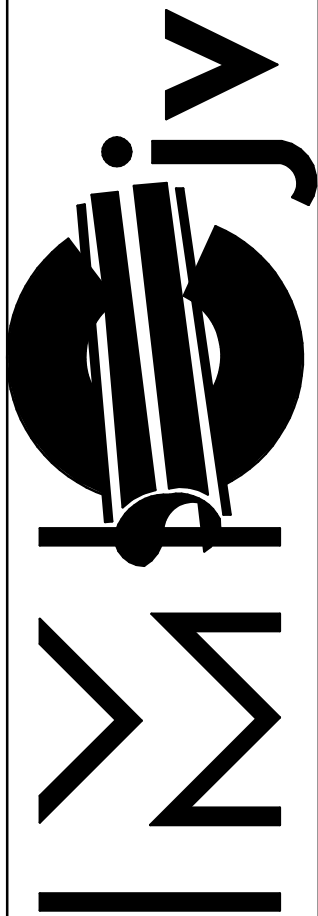

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone