




BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/20/2021 3:24:06 PM

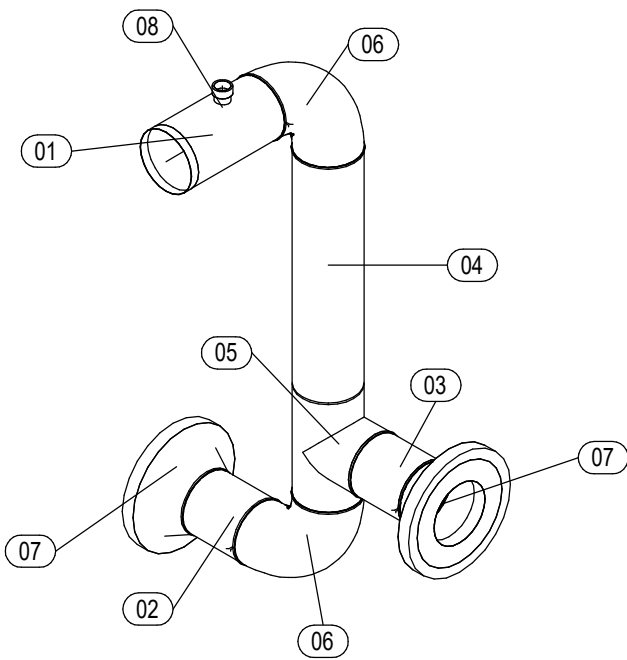

3D Ortho

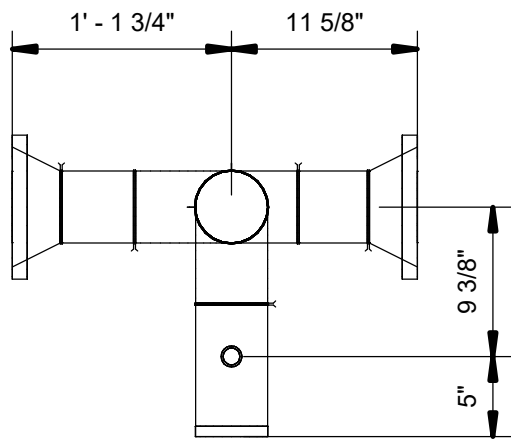

Elevation Top
1" = 1'-0"

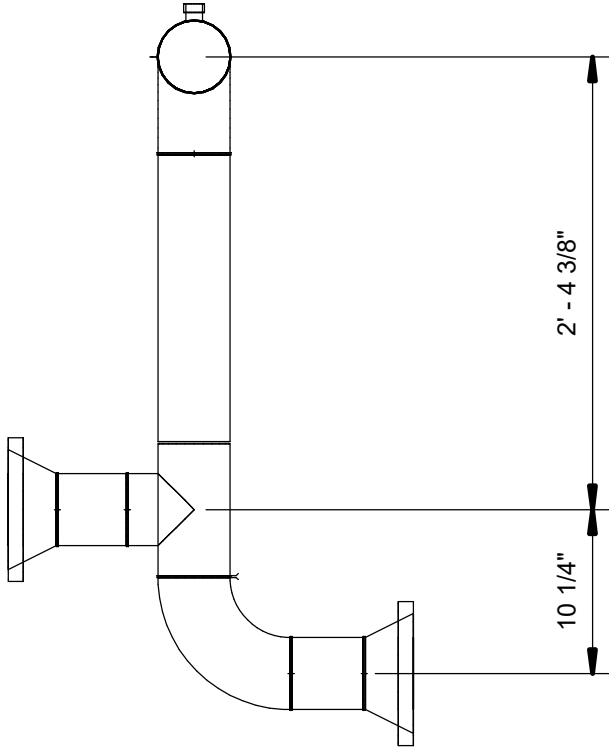

Elevation Back
1" = 1'-0"

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	4"	0'-8 1/4"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	4"	0'-4 7/16"	1 1/2"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	4"	0'-4 1/4"	1 1/2"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	4"	1'-5 15/16"	1 1/2"
05	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE	4"		1 1/2"
06	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	4"		1 1/2"
07	2	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	4"		1 1/2"
08	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	4"x3/4"		1"

JOB: WASH U NRB


TICKET: AS-L02-253

Drawn By: Author

DATE: 10/20/21

DATE REQ:

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

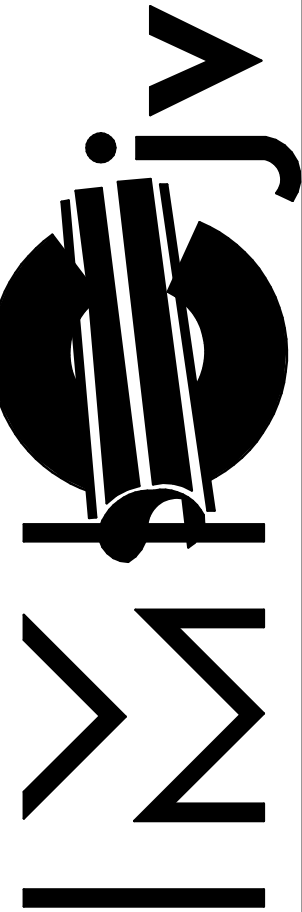

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone