

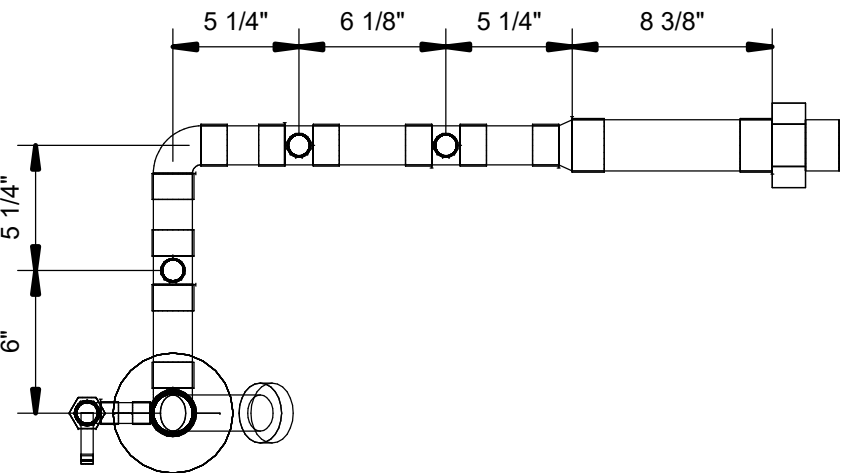


BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
1/10/2022 3:05:45 PM

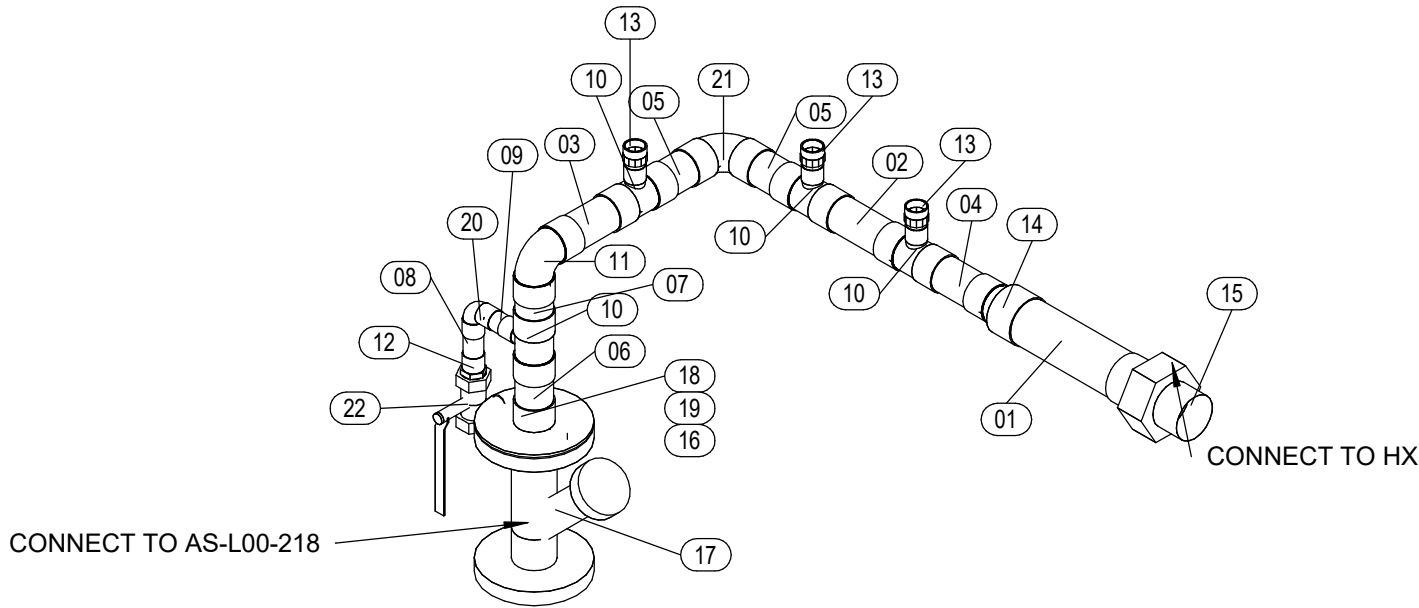

Elevation Top
1 1/2" = 1'-0"

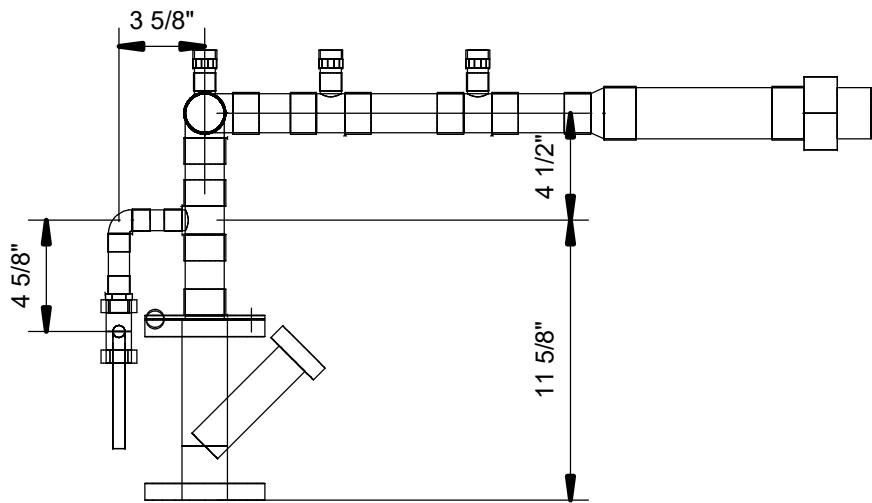

Elevation Front
1 1/2" = 1'-0"

Mark	Qty	Size	Description	Length	Insulation
01	1	2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	0'-8 3/8"	1 1/2"
02	1	1 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	0'-4 7/8"	1 1/2"
03	1	1 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	0'-4 3/8"	1 1/2"
04	1	1 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	0'-4 1/8"	1 1/2"
05	2	1 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	0'-3 1/2"	1 1/2"
06	1	1 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	0'-3 3/8"	1 1/2"
07	1	1 1/2"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	0'-2 7/8"	1 1/2"
08	1	3/4"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	0'-2 1/2"	1"
09	1	3/4"	Cerro Type K Hard Copper Pipe	0'-2 1/8"	1"
10	4	1 1/2"x3/4"	Nibco Wrot 611R CxCxC Reducing Tee		1 1/2"
11	1	1 1/2"	Nibco Wrot 607 90 Deg Ell CxC		1 1/2"
12	1	3/4"	Nibco Wrot 604 Adapter CxM		1"
13	3	3/4"	Nibco Wrot 603-2 Ftg Adapter CxF		1"
14	1	2"x1 1/2"	Nibco Wrot 600R Red Cplg CxC		1 1/2"
15	1	2"	Nibco 733-4 Cast Copper Fitting Union CxMPT		1 1/2"
16	1	1 1/2"	Nibco 150 lb 771 Cast Copper Companion Flg C		1 1/2"
17	1	1 1/2"	Mueller 758 Perf Y-Strainers		1 1/2"
18	1	1 1/2"	Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick		1 1/2"
19	1	1 1/2"	Generic 150# CS Flange Bolt Set		
20	1	3/4"	Elkhart 107-C Wrot 90 Elbow - Close Ruff		1"
21	1	1 1/2"	Elkhart 107-C Wrot 90 Elbow - Close Ruff		1 1/2"
22	1	3/4"	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd		1"

JOB: 210140 - WASH U NRB


TICKET: AS-L00-217

Drawn By: Author

DATE: 11/10/21

DATE REQ:

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

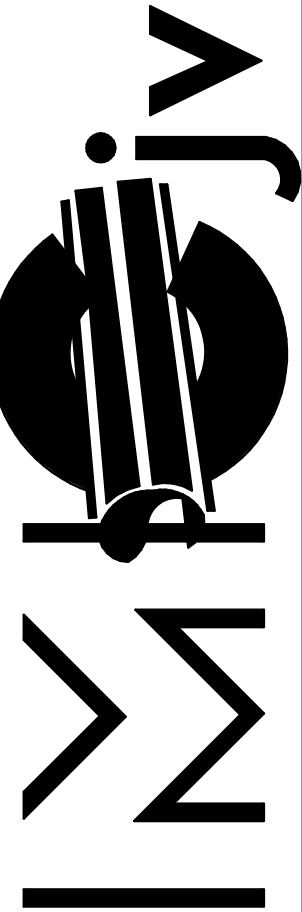

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone