



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/22/2021 8:24:52 AM

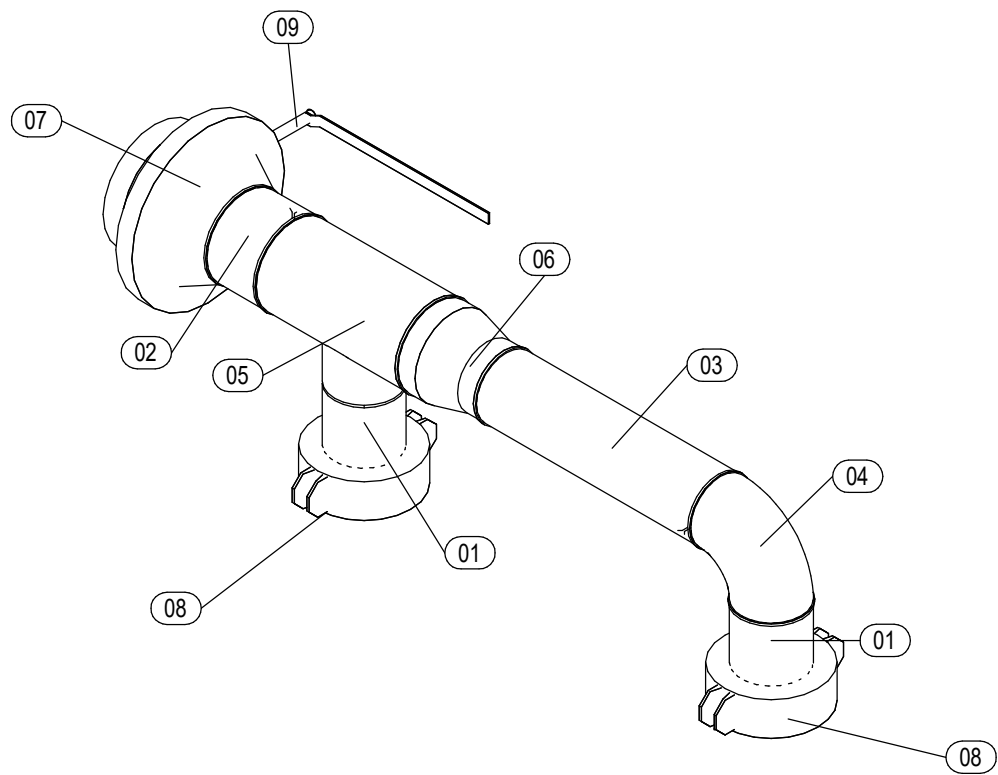

3D Ortho18

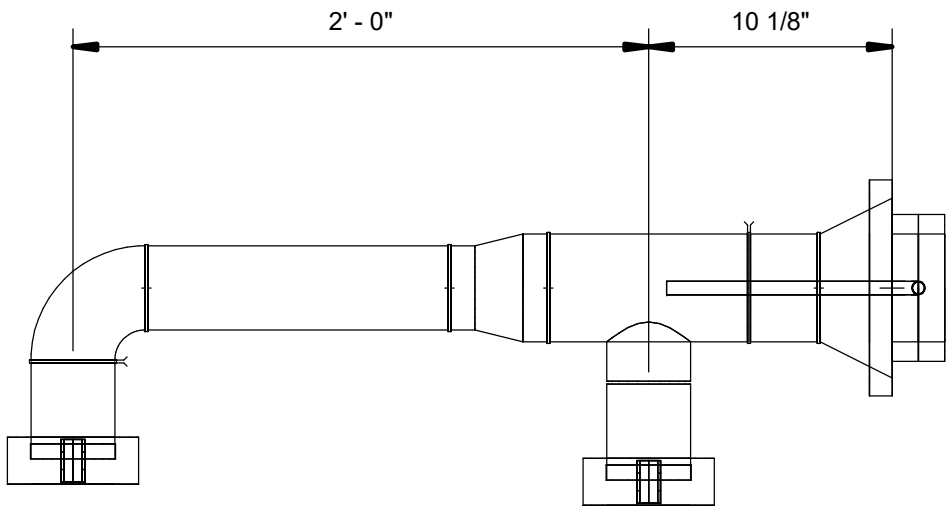

Elevation Back18
1 1/2" = 1'-0"

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	2	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-4"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	4"	0'-2 3/4"	1 1/2"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-0 1/2"	1 1/2"
04	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW SR 90 Deg Ell	3"		1 1/2"
05	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW RED TEE	4"x3"		1 1/2"
06	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	4"x3"		1 1/2"
07	1	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	4"		1 1/2"
08	2	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	3"		1 1/2"
09	1	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	4"		1 1/2"


JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L02-276

Drawn By: Author

DATE: 10/21/21 DATE REQ:

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

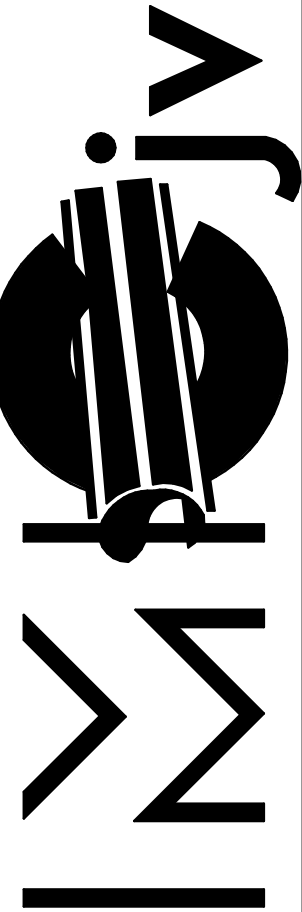

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone