




BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/22/2021 8:21:45 AM

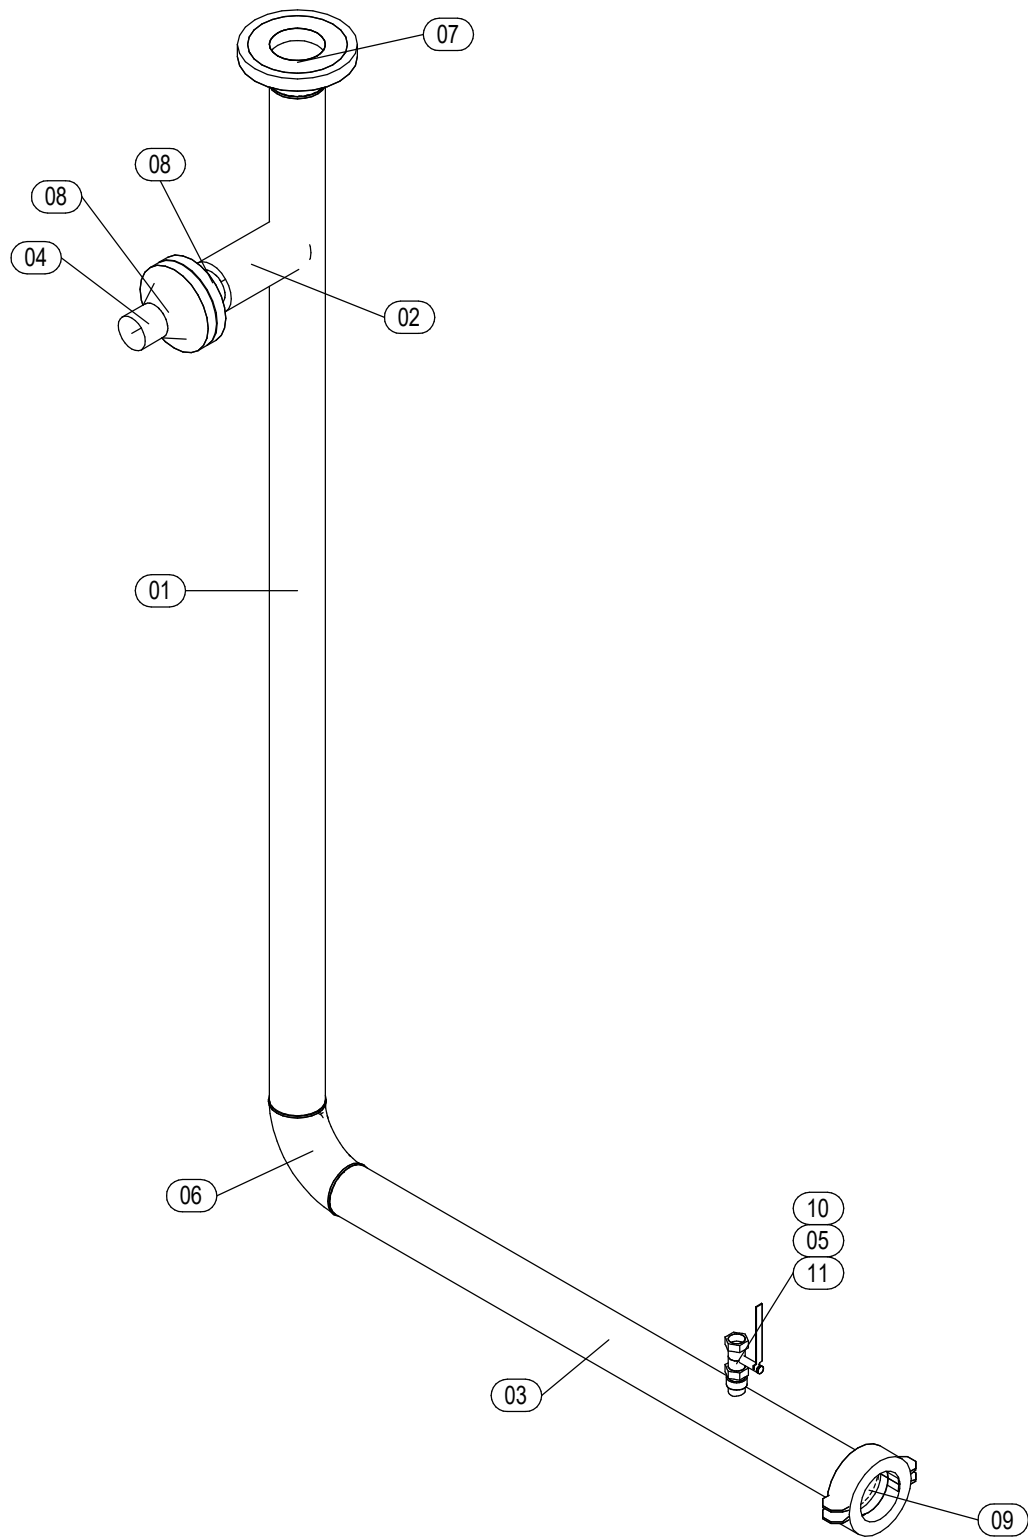

3D Ortho

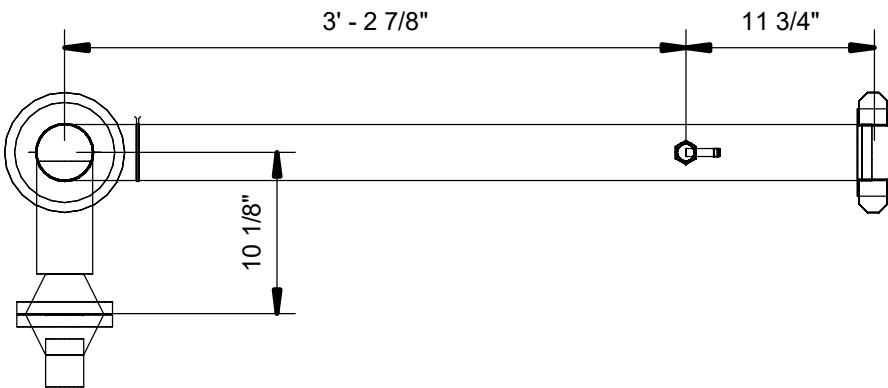

Elevation Top
1" = 1'-0"

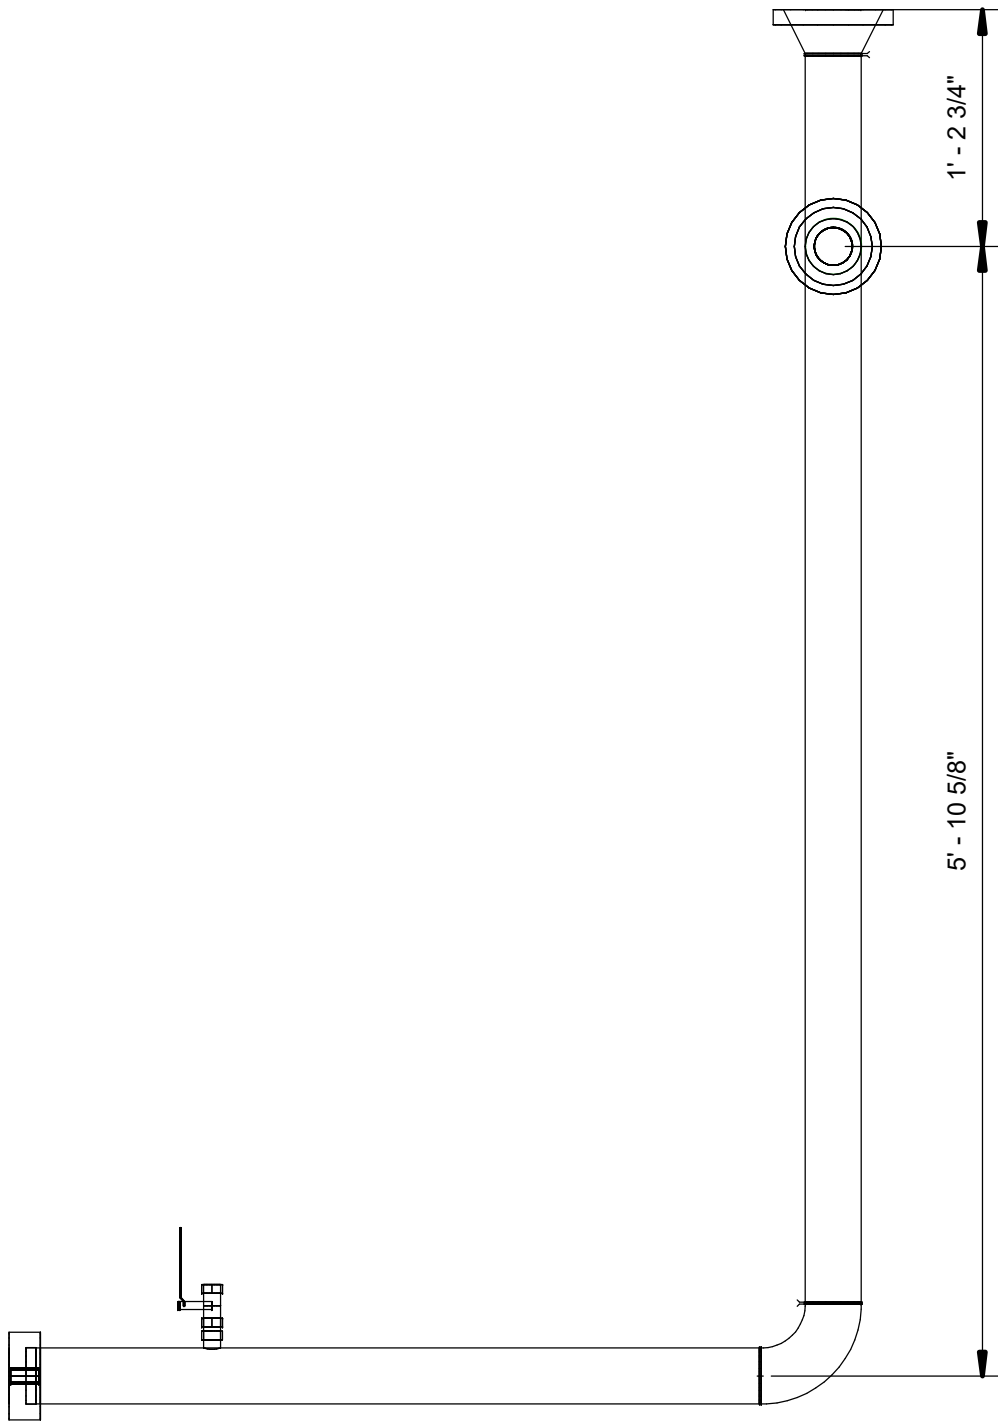

Elevation Back
1" = 1'-0"

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	6'-5 15/16"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-7"	1"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	3'-9 7/8"	1"
04	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x 3	2"	0'-3"	1"
05	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
06	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	3"		1"
07	1	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	3"		1"
08	2	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	2"		1"
09	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	3"		1"
10	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
11	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"

JOB: WASH U NRB


TICKET: AS-L02-256

Drawn By: Author

DATE: 10/21/21

DATE REQ:

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

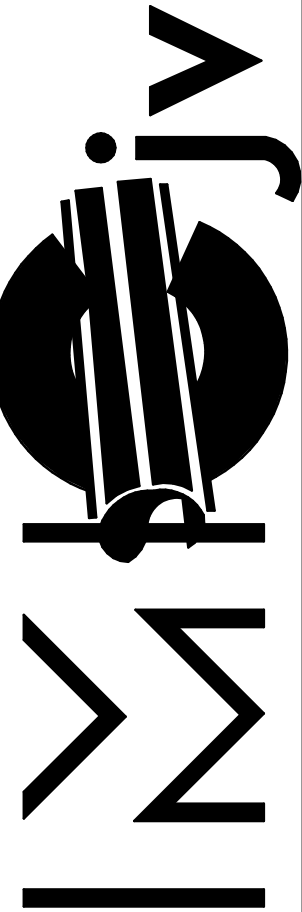

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone