



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/20/2021 3:23:01 PM

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	4'-1 5/8"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	3'-4 5/8"	1"
03	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
04	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	6"		1"
05	1	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	6"		1"
06	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	6"		1"
07	1	Mueller 758 Perf Y-Strainers	6"		1"
08	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
09	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	6"x3/4"		1"

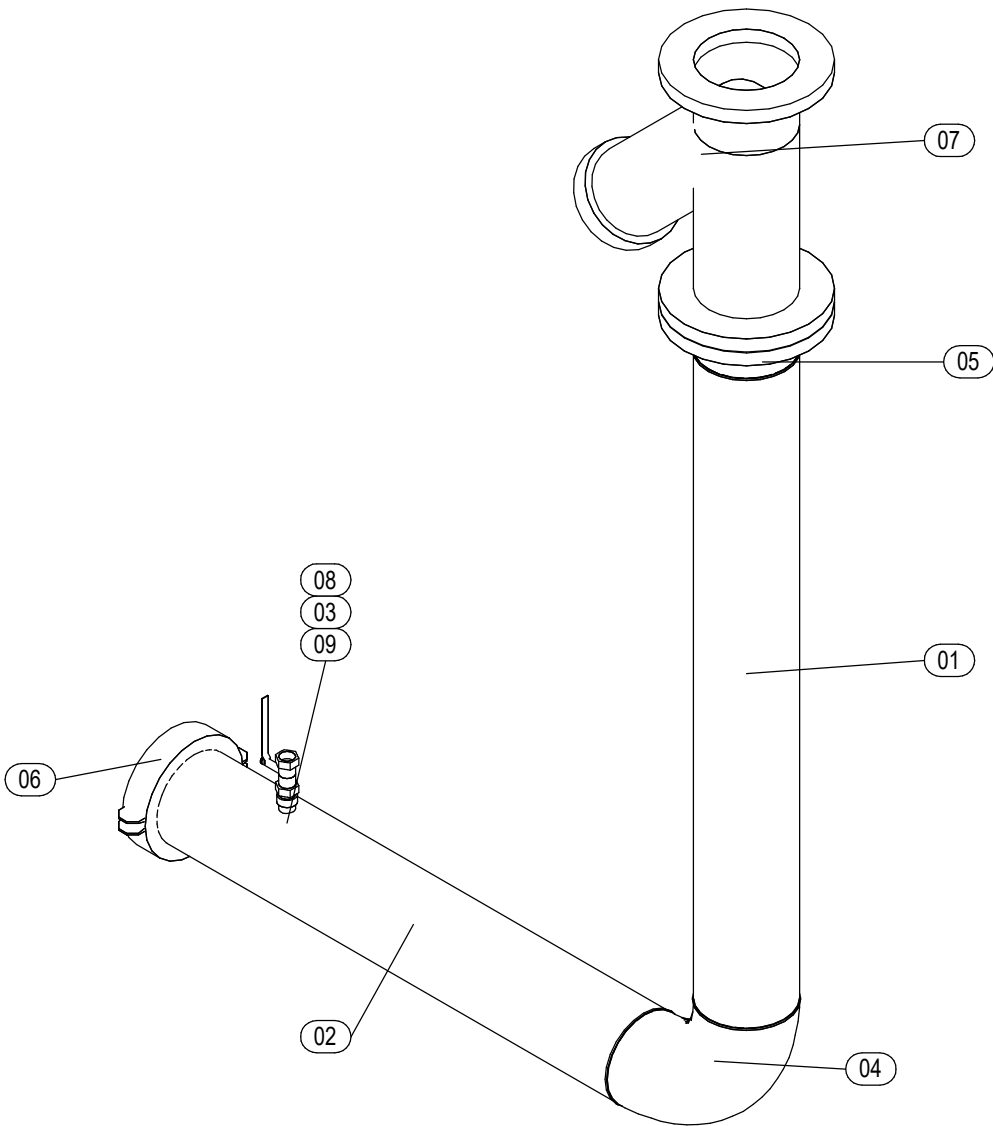


3D Ortho

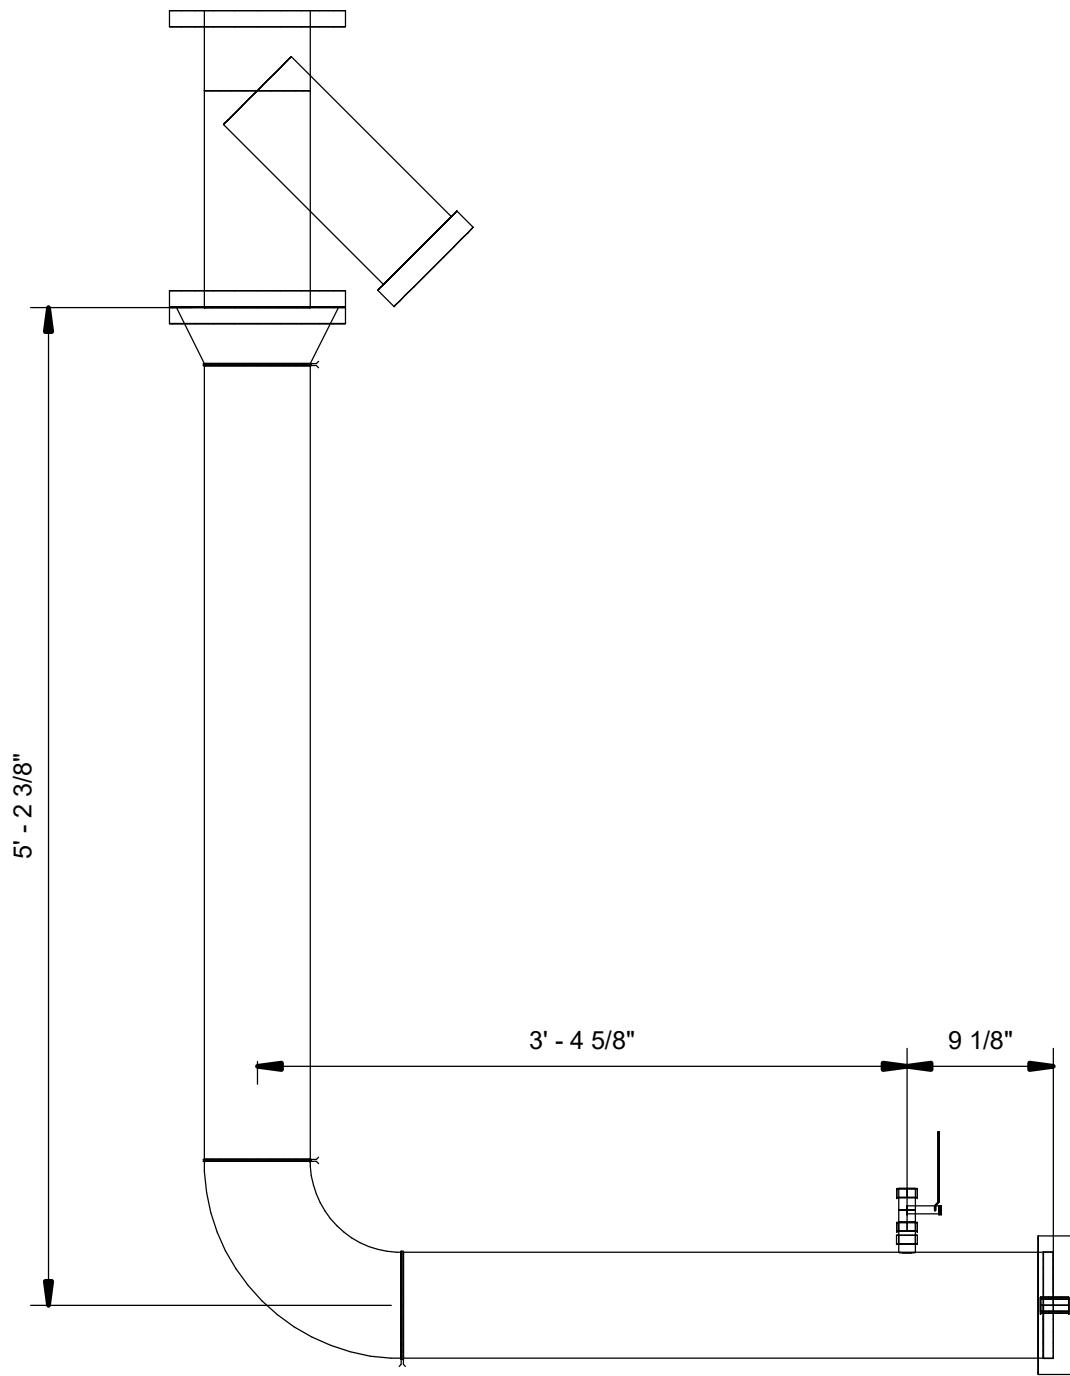

Elevation Back
1" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB:	WASH U NRB
TICKET:	AS-L02-241
Drawn By: Author	
DATE: 10/20/21	DATE REQ:

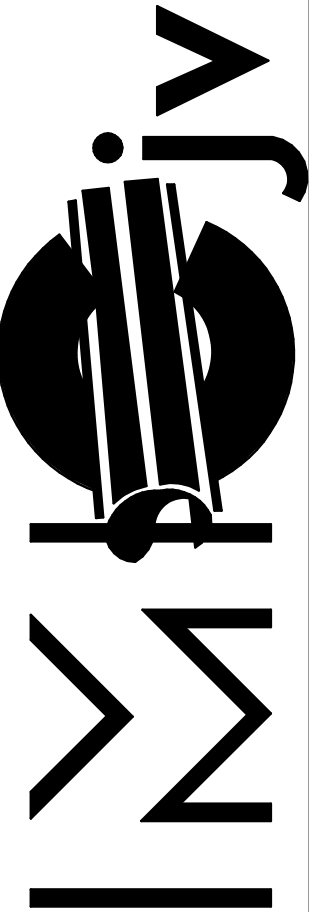

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone