



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/22/2021 8:21:58 AM


Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	2"	0'-5 9/16"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-5 5/16"	1"
03	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x 3	2"	0'-3"	1"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-1"	1"
05	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	4"	8'-4 5/8"	1"
06	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
07	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW RED TEE	4"x3"		1"
08	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	4"x3"		1"
09	3	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	3"		1"
10	2	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	2"		1"
11	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	4"		1"
12	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	3"		1"
13	1	Southern California Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe Saddle	3"x2"		1"
14	2	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	3"		1"
15	2	Mueller 758 Perf Y-Strainers	3"		1"
16	1	Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick	2"		1"
17	1	Generic 150# CS Flange Bolt Set	2"		
18	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
19	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"

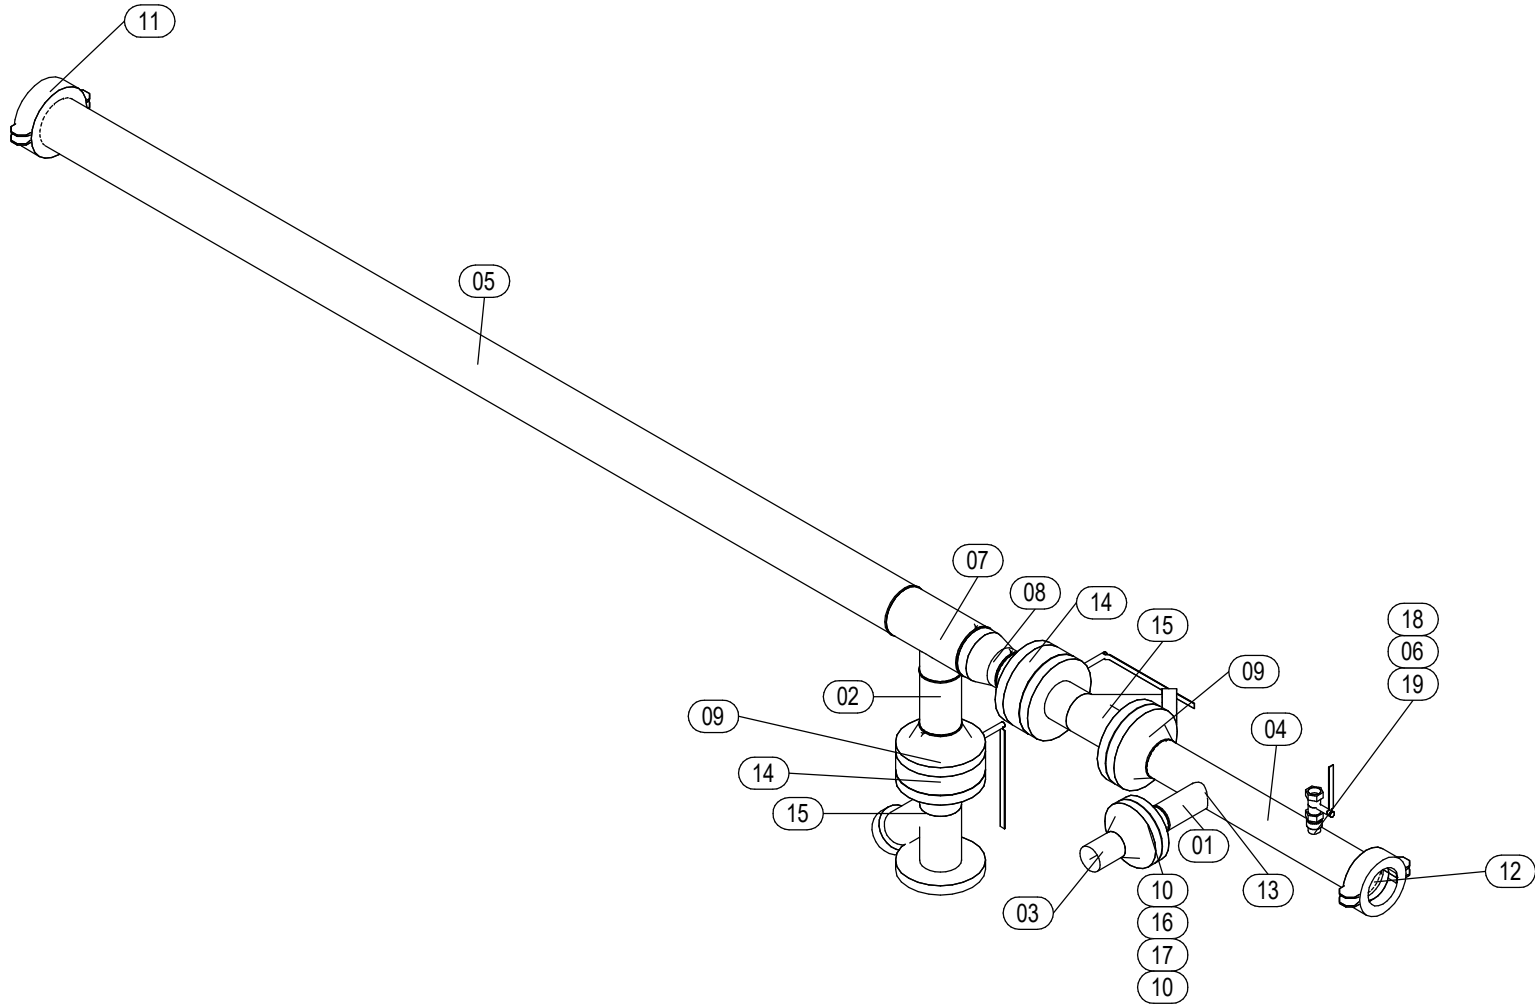

3D Ortho

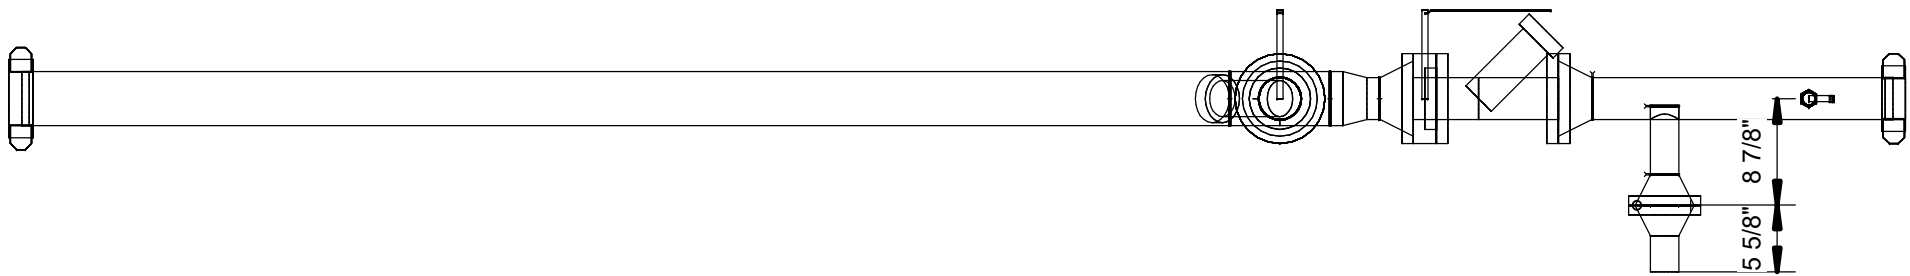


Elevation Top
3/4" = 1'-0"

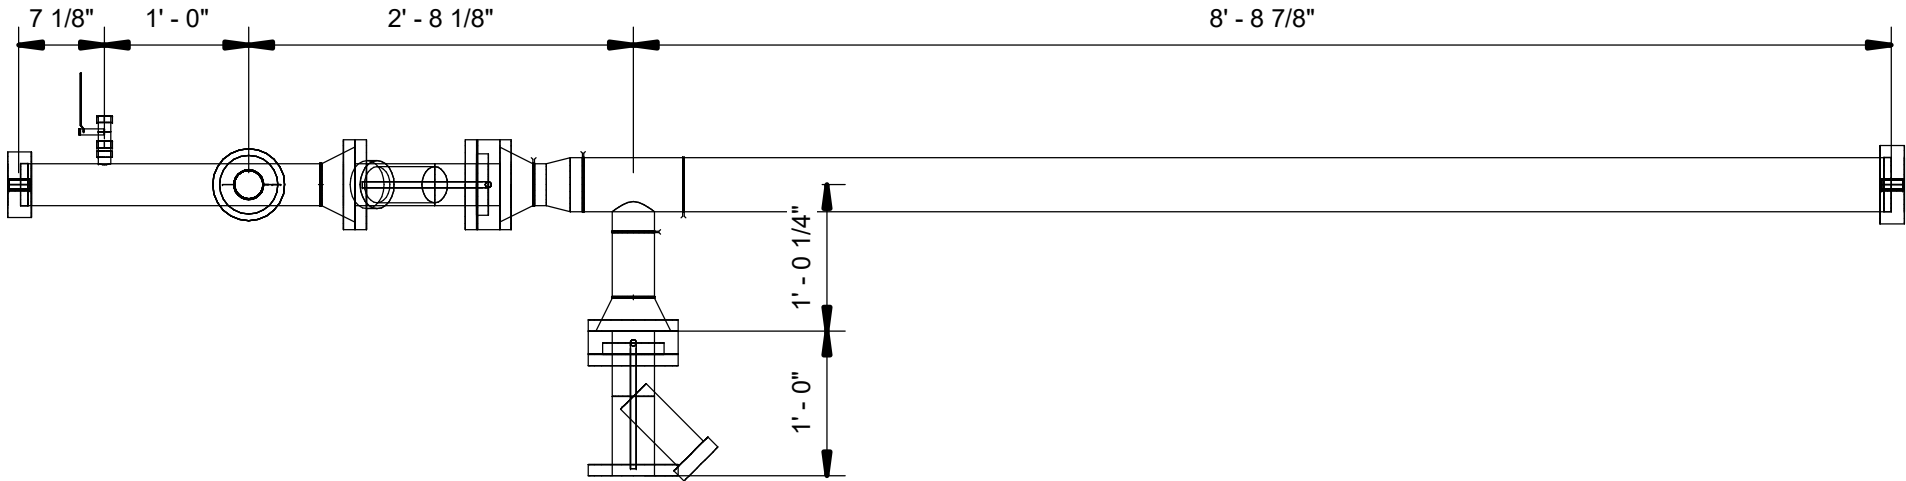

Elevation Back
3/4" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB	TICKET: AS-L02-257	Drawn By: Author	DATE REQ: 10/21/21
-----------------	--------------------	------------------	--------------------

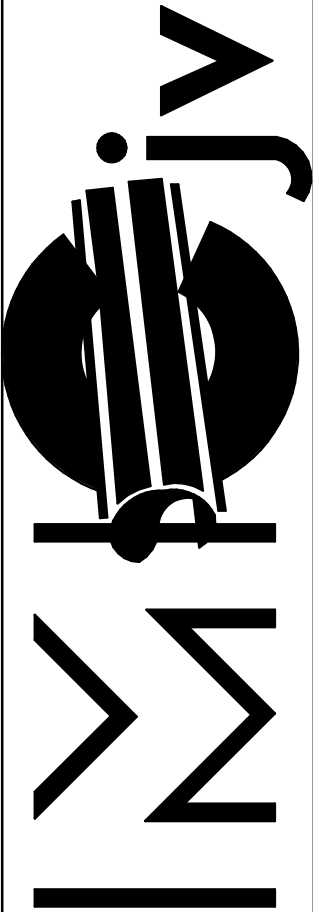

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone