



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
11/17/2021 8:53:40 AM

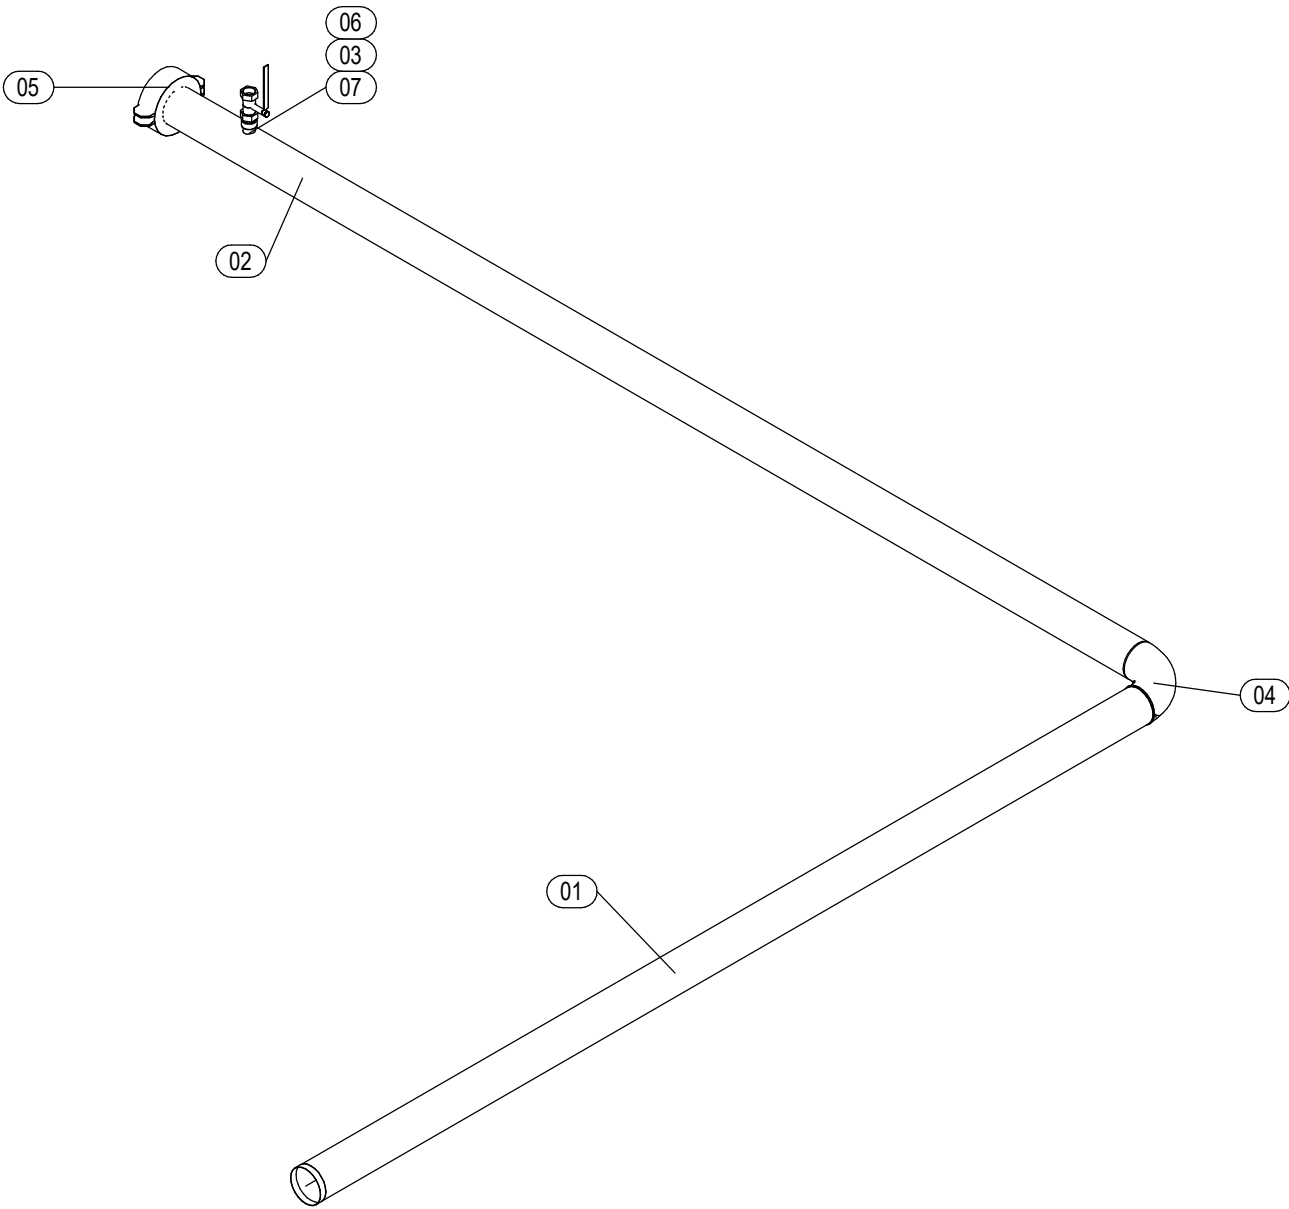

3D Ortho2


Mark	Qty	Description	Length	Size	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	8'-2 1/8"	3"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	9'-6 1/8"	3"	1 1/2"
03	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	0'-1 3/8"	3/4"	1"
04	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell		3"	1 1/2"
05	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling		3"	1 1/2"
06	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd		3/4"	1"
07	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let		3"x3/4"	1"

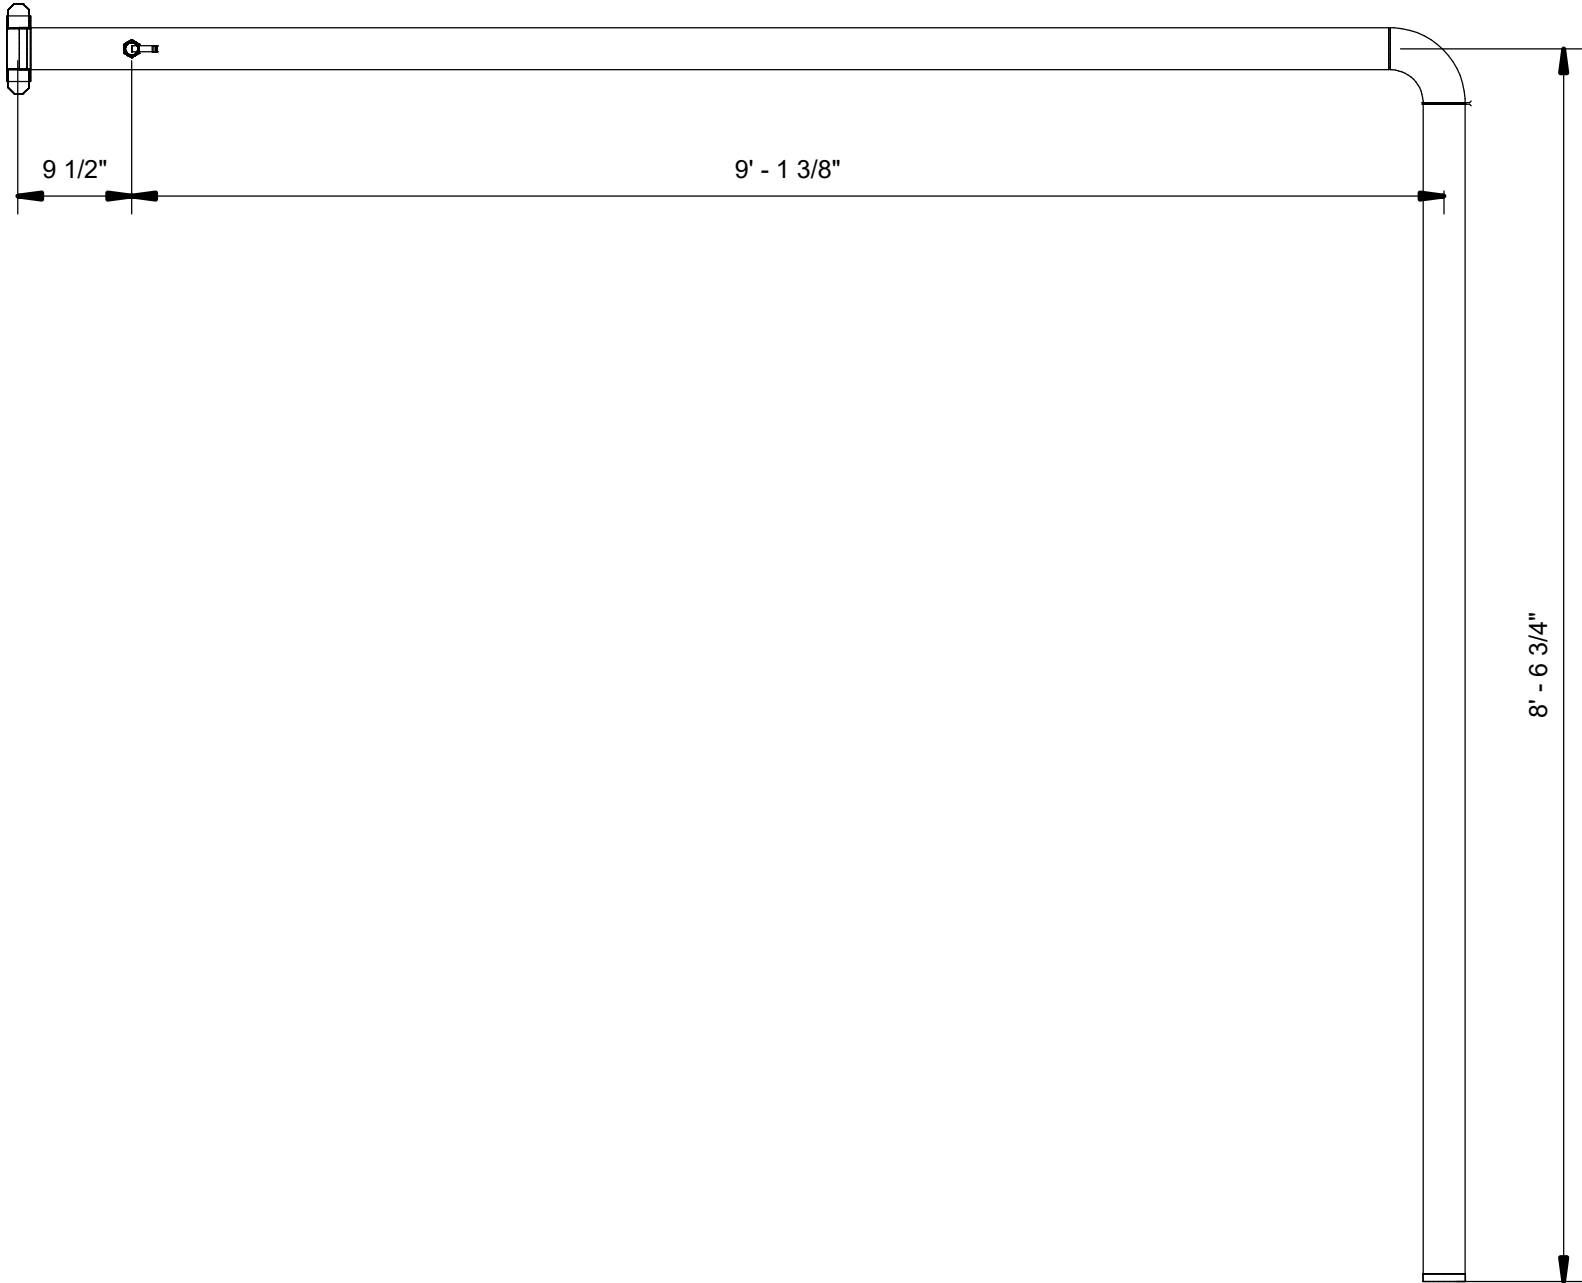

Elevation Top2
3/4" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB
TICKET: AS-L02-226
Drawn By: Author
DATE: 10/19/21
DATE REQ:

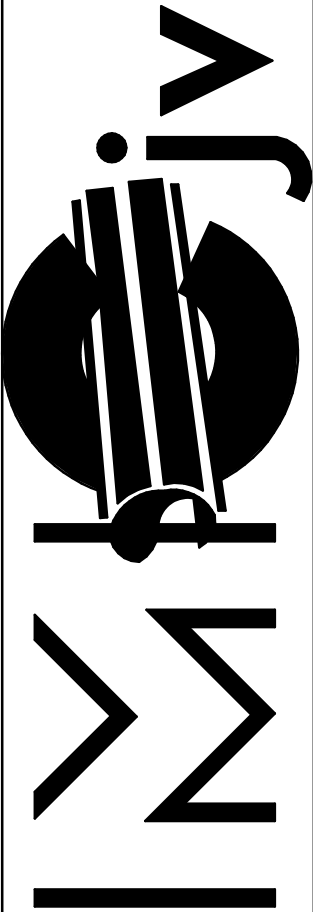

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone