



BIM 360://WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
10/20/2021 11:31:32 AM

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	4"	4'-2"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	4"	4'-1 13/16"	1"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-8 3/16"	1"
04	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW RED TEE	4"x3"		1"
05	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	4"x3"		1"
06	2	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	4"		1"
07	2	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	3"		1"
08	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	4"		1"
09	1	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	4"		1"
10	2	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	3"		1"
11	1	Mueller 758 Perf Y-Strainers	3"		1"

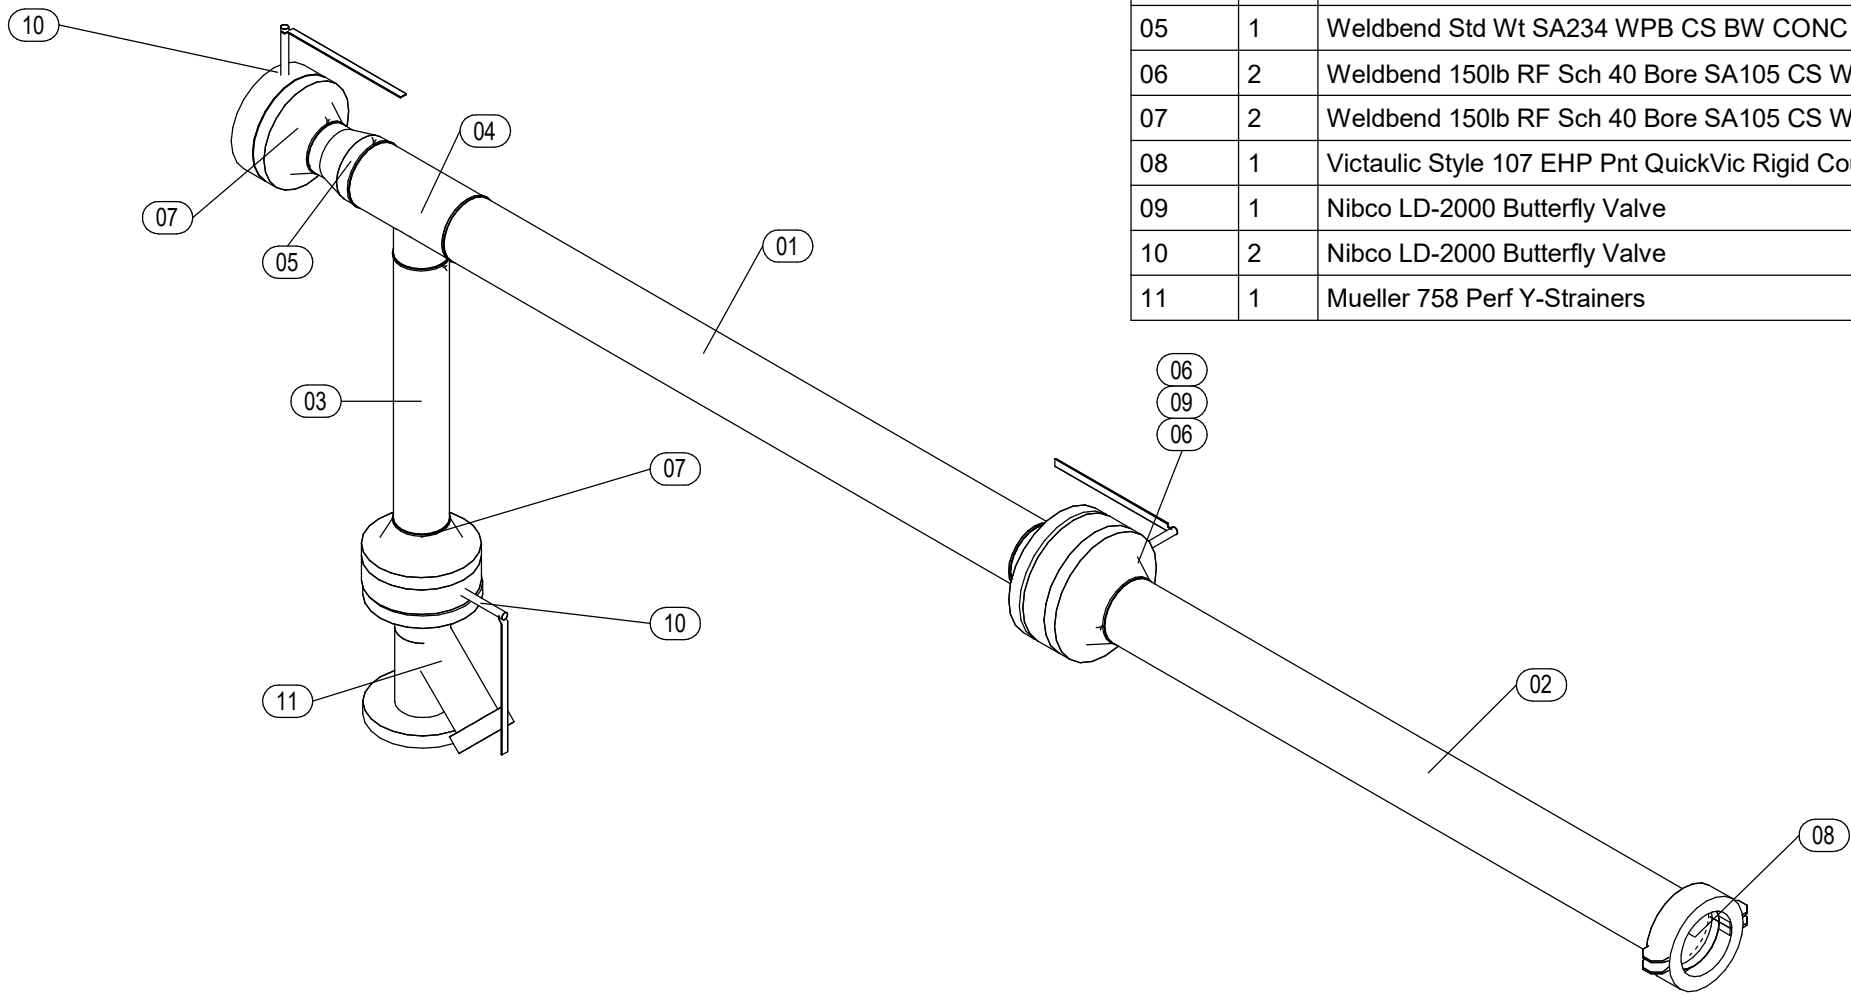


3D Ortho

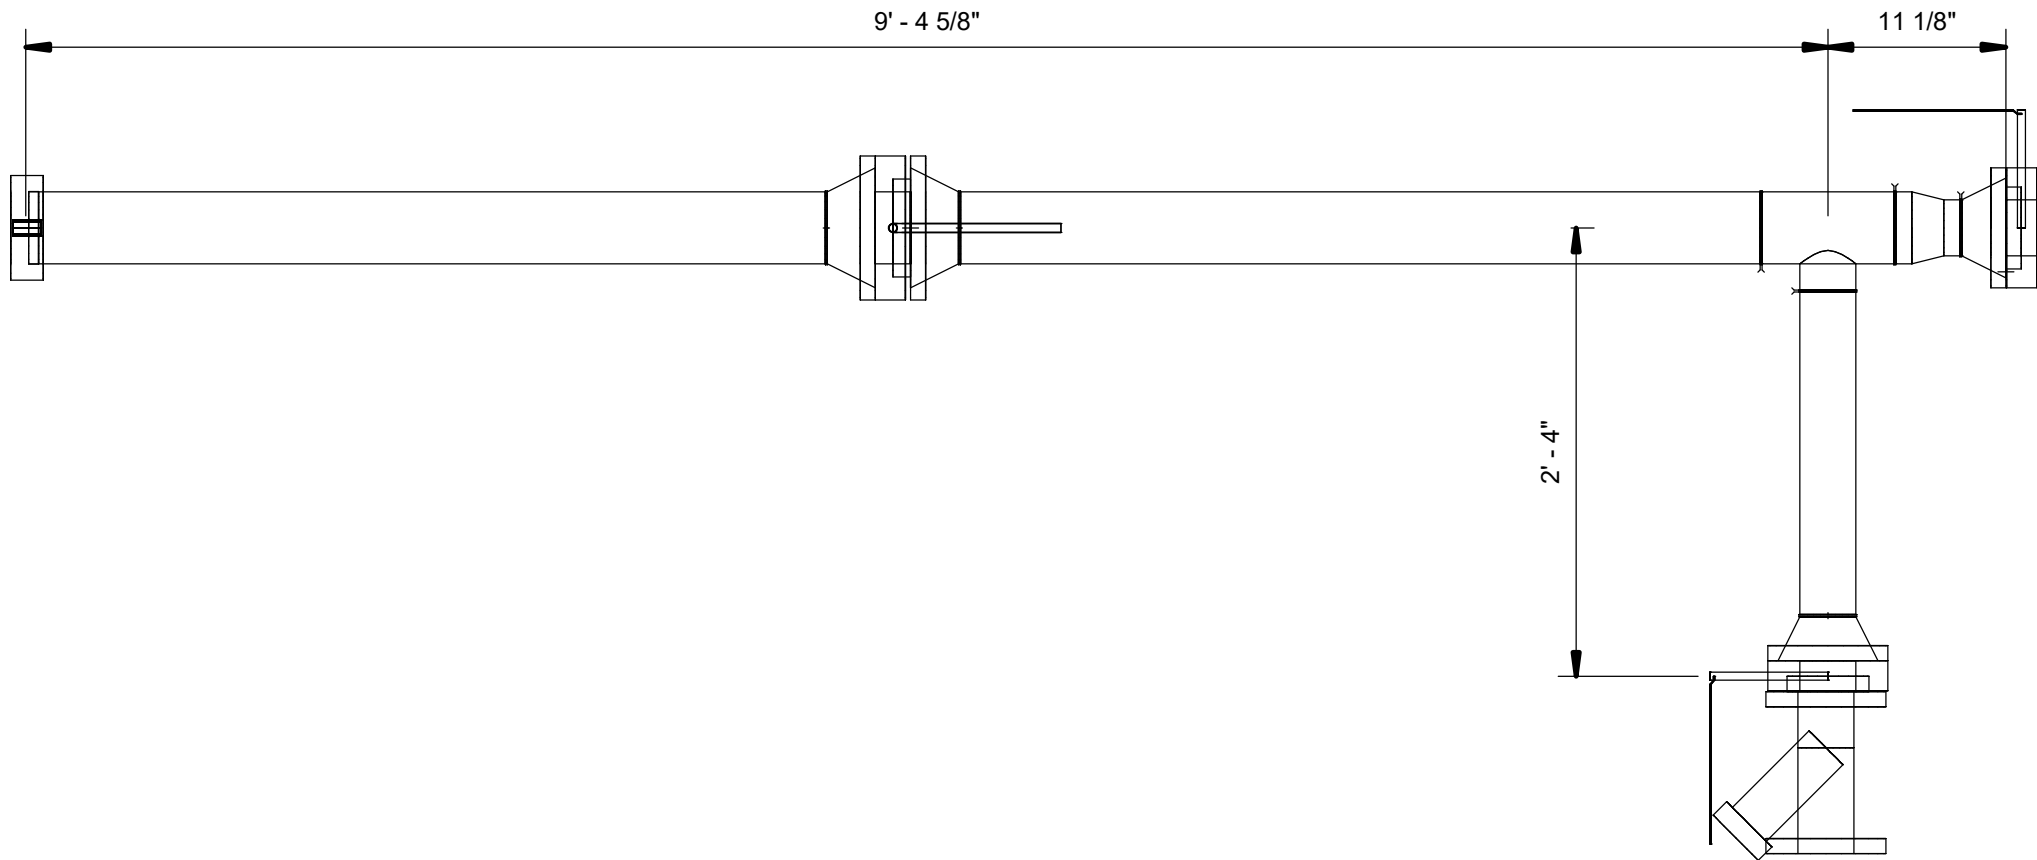

Elevation Back  
1" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB  
TICKET: AS-L02-221  
Drawn By: Author  
DATE: 10/19/21  
DATE REQ:

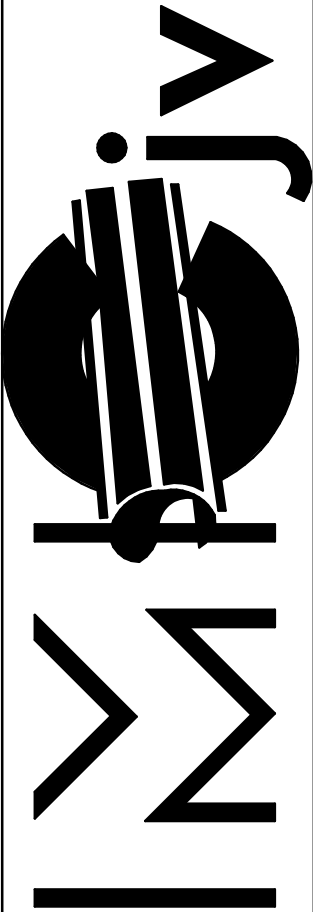

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone