



BIM 360//WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
11/3/2021 2:21:19 PM

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area XH SA-53B CS SMLS Pipe	2 1/2"	4'-4 7/8"	4 1/2"
02	2	Chicago Area XH SA-53B CS SMLS Pipe	2 1/2"	0'-4"	4 1/2"
03	1	Chicago Area XH SA-53B CS SMLS Pipe	3"	2'-0 1/4"	4 1/2"
04	1	Chicago Area XH SA-53B CS SMLS Pipe	3"	14'-8"	4 1/2"
05	1	XH Eccentric Reducer	3"x2 1/2"		4 1/2"
06	1	Weldbend XH SA234 WPB CS BW RED TEE	3"x2 1/2"		4 1/2"
07	1	Weldbend XH SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El	3"		4 1/2"
08	1	Weldbend XH SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El	2 1/2"		4 1/2"
09	2	Weldbend 300lb RF XH Bore SA105 CS WN FLG	2 1/2"		4 1/2"
10	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	2 1/2"x3/4"		3"

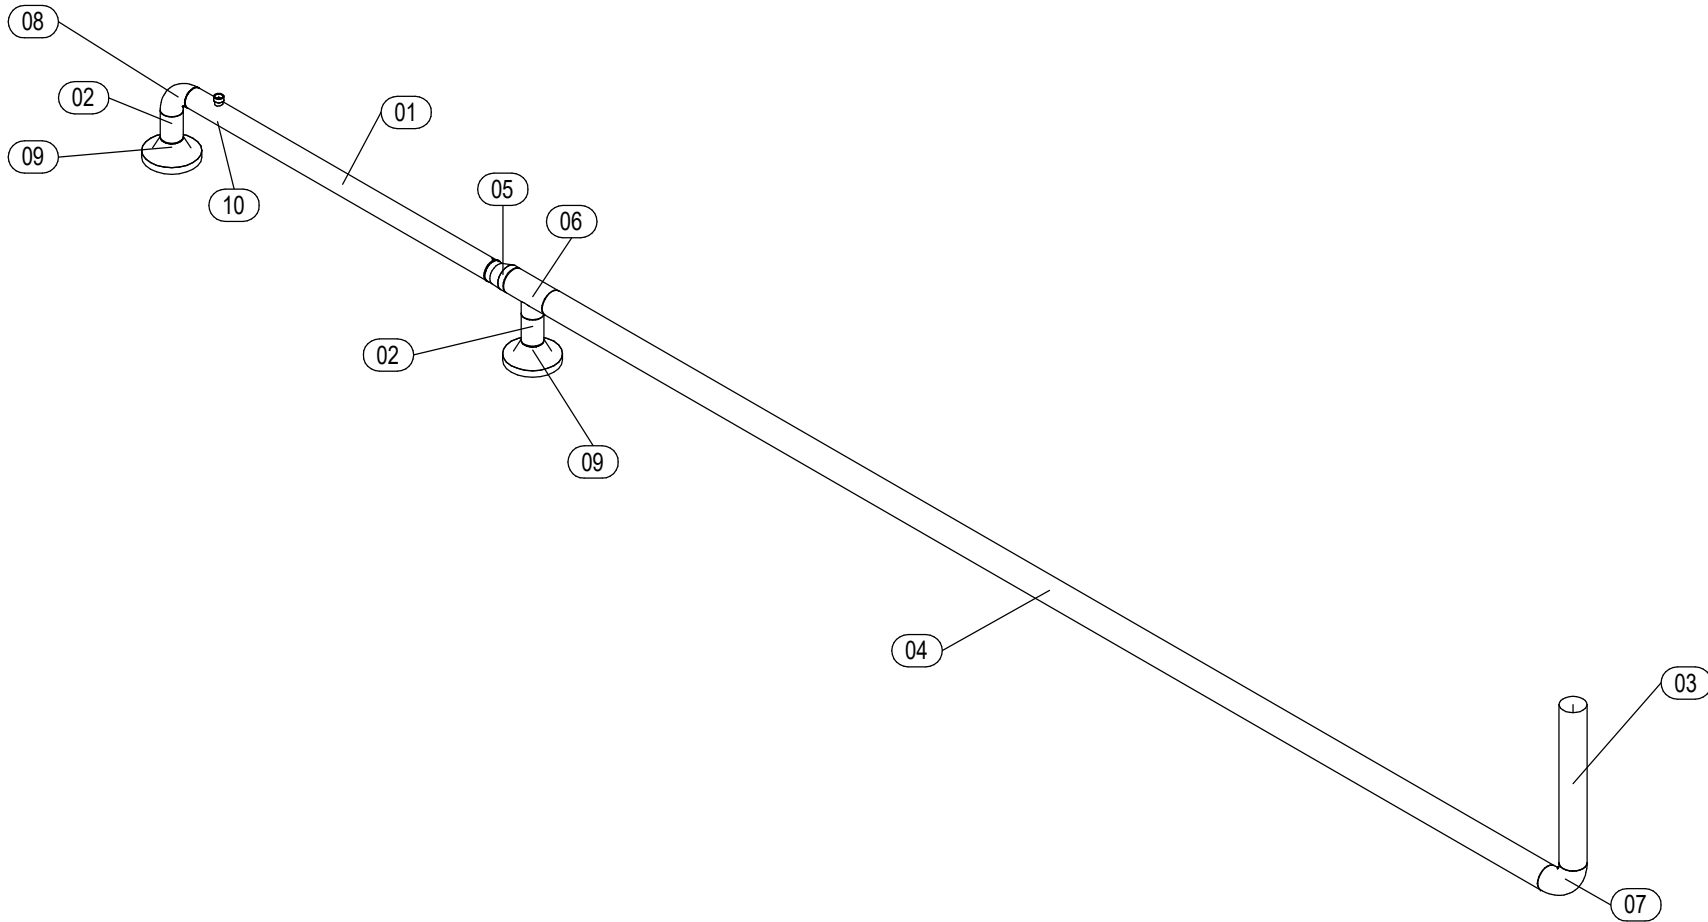


3D Ortho

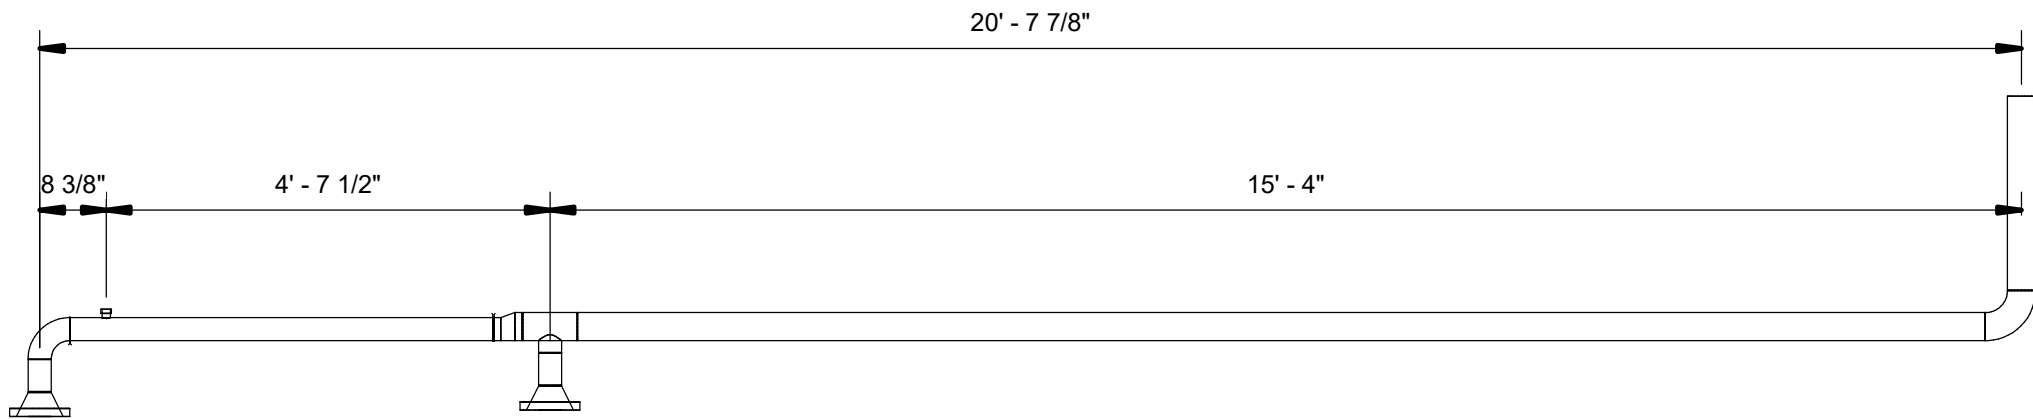

Elevation Front
1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB
TICKET: AS-L00-203
Drawn By: Author
DATE: 11/02/21
DATE REQ:

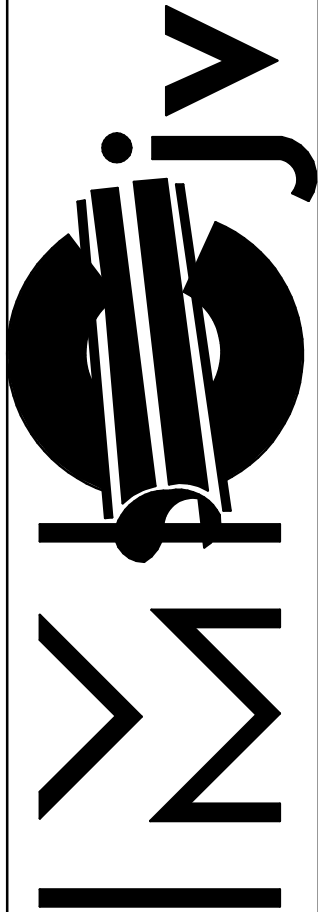

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone