




BIM 360//WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
11/17/2021 8:53:59 AM

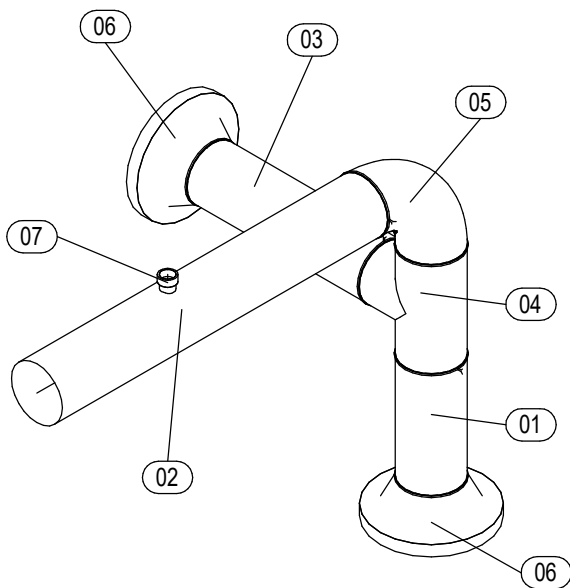

3D Ortho

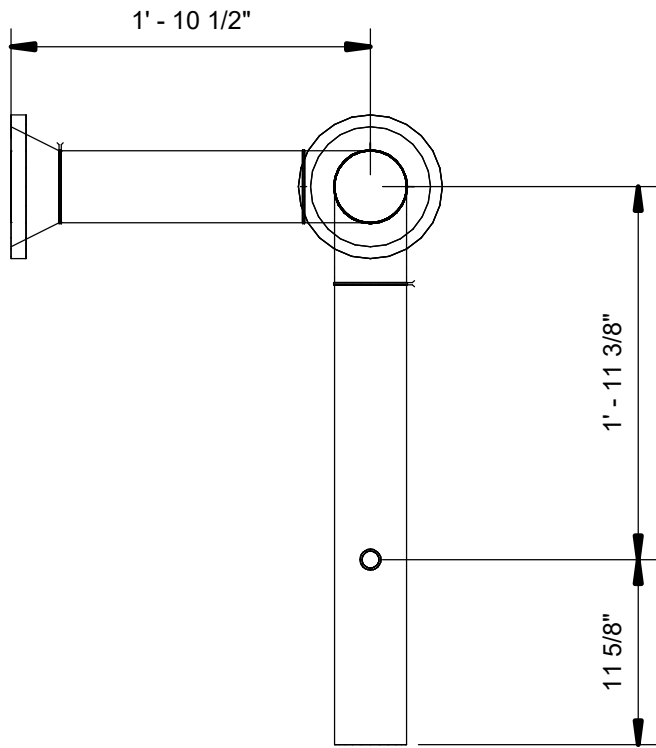

Elevation Top
1" = 1'-0"

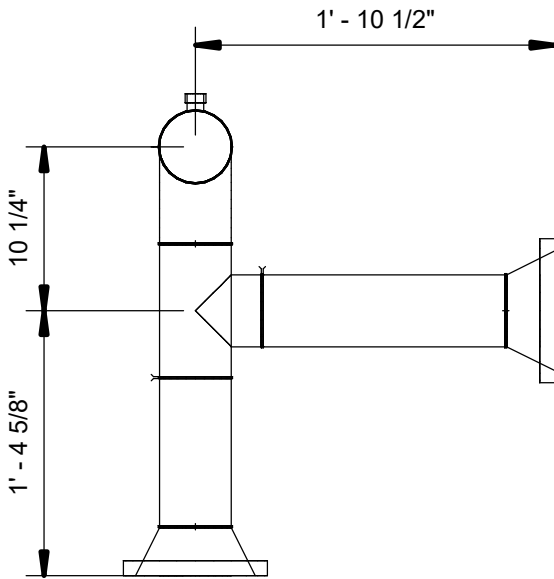

Elevation Back
1" = 1'-0"

Mark	Qty	Description	Length	Size	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	0'-9 3/16"	4"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	2'-4 3/4"	4"	1 1/2"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	1'-3 1/8"	4"	1 1/2"
04	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE		4"	1 1/2"
05	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell		4"	1 1/2"
06	2	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg		4"	1 1/2"
07	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let		4"x3/4"	1"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4


JOB: WASH U NRB

TICKET: AS-L02-249

Drawn By: Author

DATE: 10/20/21

DATE REQ:

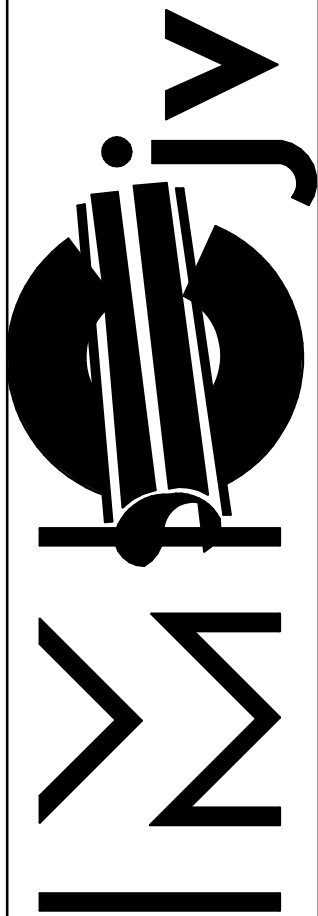

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone