



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/20/2021 3:23:59 PM

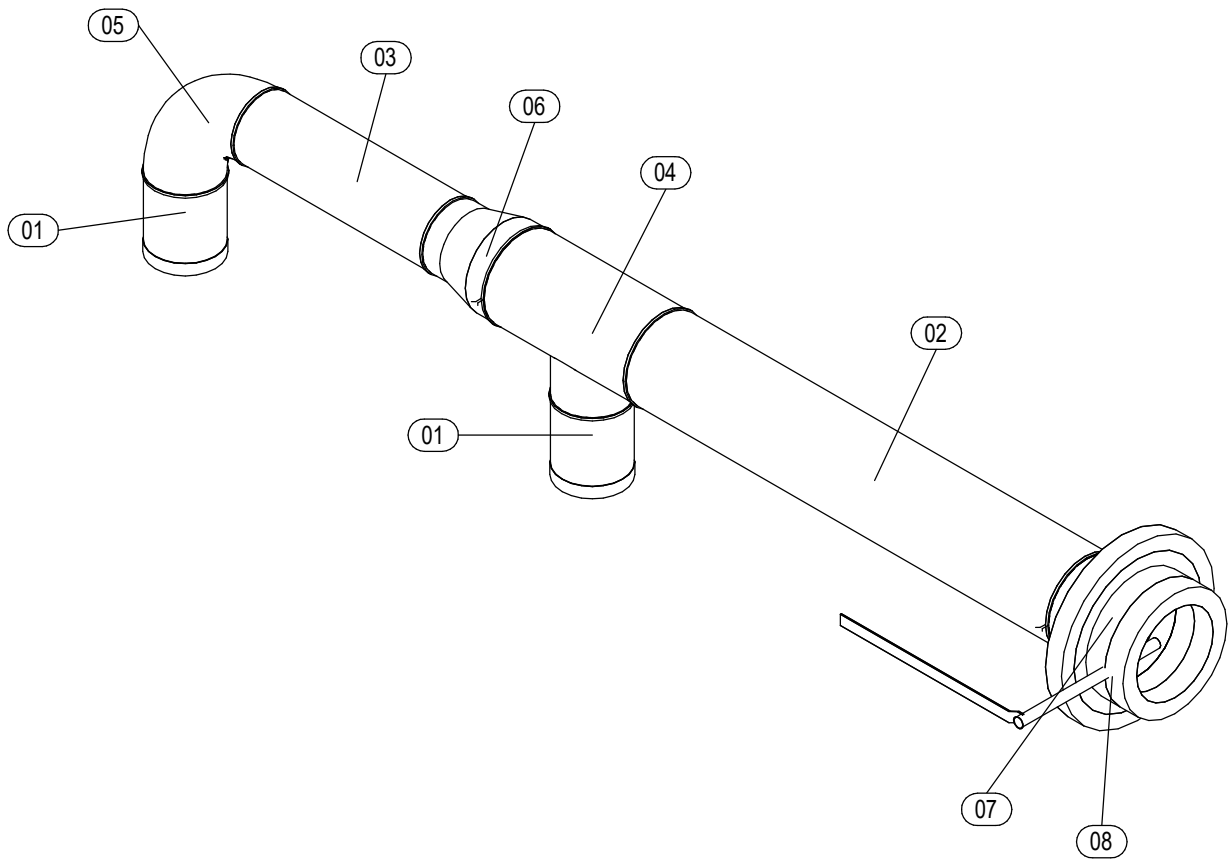

Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	2	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-4"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	4"	2'-0 3/4"	1 1/2"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-11"	1 1/2"
04	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW RED TEE	4"x3"		1 1/2"
05	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	3"		1 1/2"
06	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	4"x3"		1 1/2"
07	1	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	4"		1 1/2"
08	1	Nibco LD-2000 Butterfly Valve	4"		1 1/2"


3D Ortho

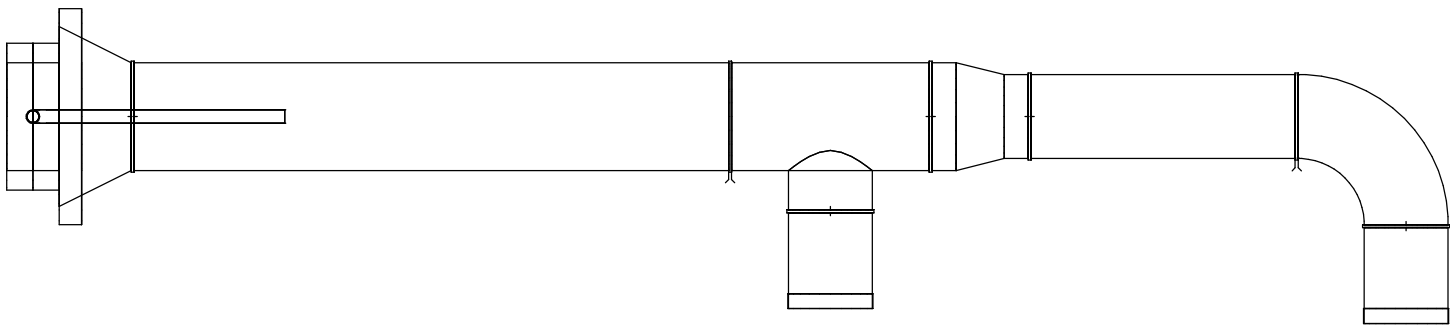

Elevation Back
1 1/2" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB
TICKET: AS-L02-252
Drawn By: Author
DATE: 10/20/21
DATE REQ:

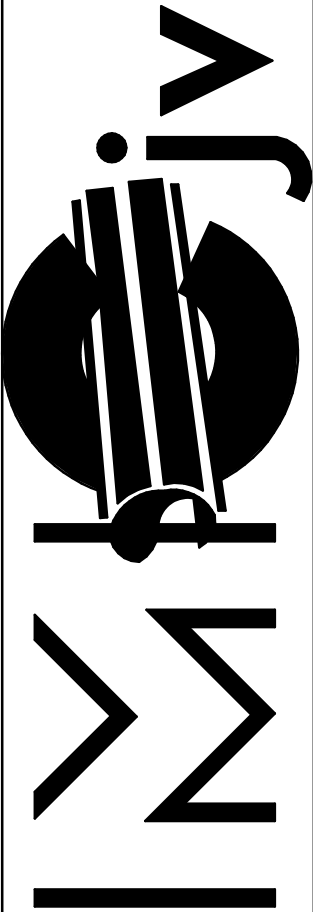

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone