



BIM 360//WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/20/2021 3:23:19 PM

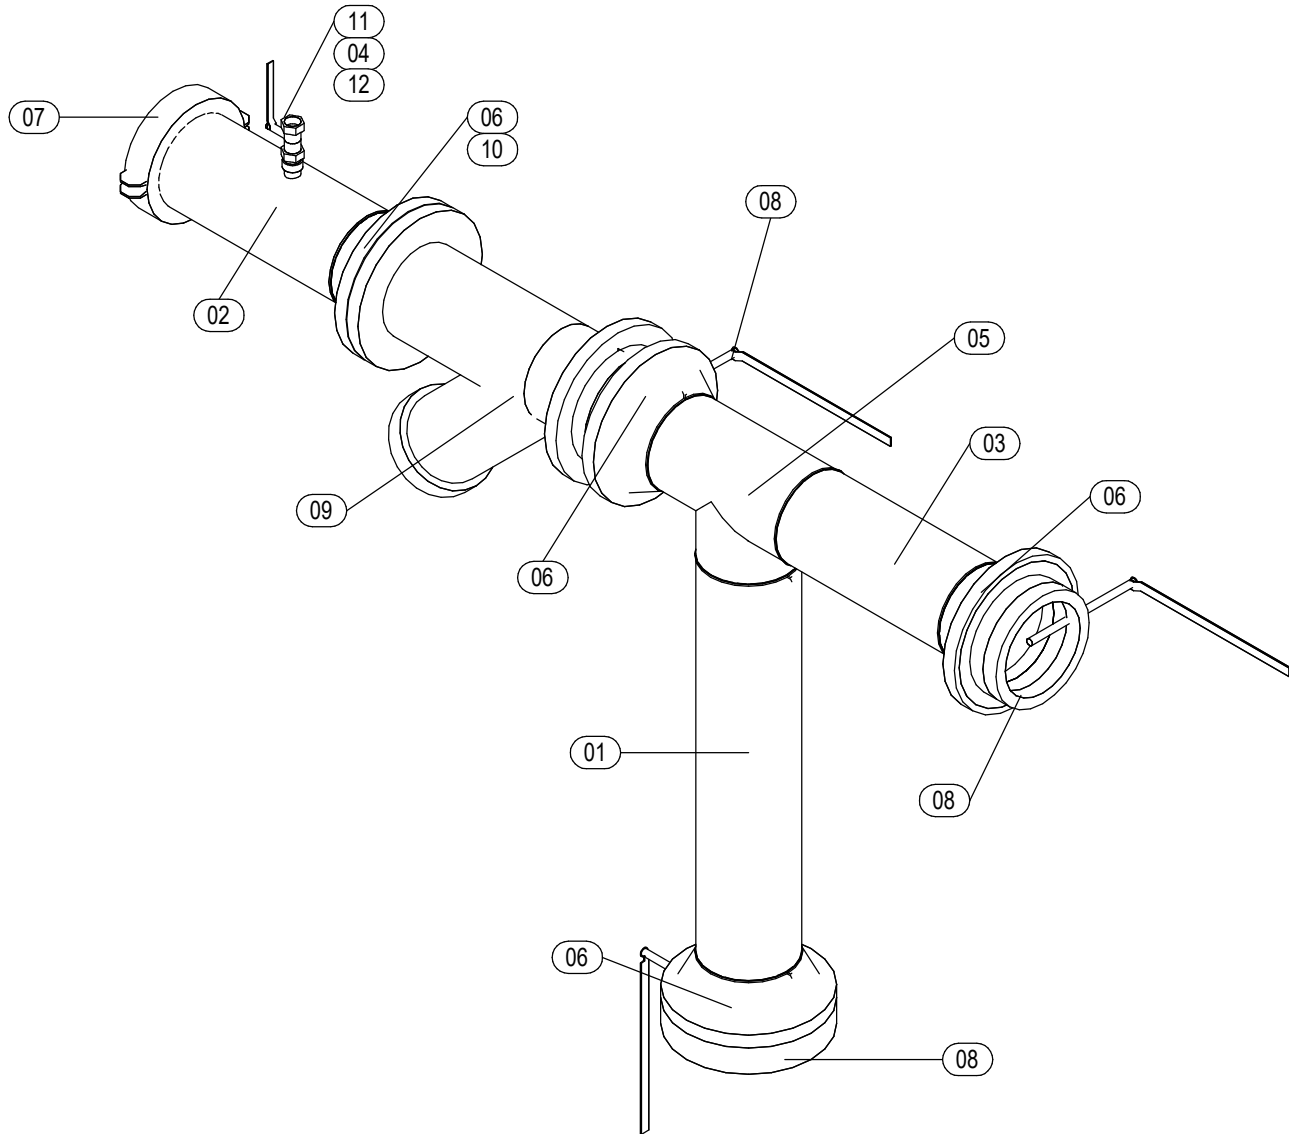

3D Ortho


| Mark | Qty | Description | Size | Length | Insulation |
|------|-----|--|---------|------------|------------|
| 01 | 1 | Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE | 6" | 2'-6 1/4" | 1" |
| 02 | 1 | Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE | 6" | 1'-4 1/16" | 1" |
| 03 | 1 | Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE | 6" | 1'-2 5/16" | 1" |
| 04 | 1 | Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close | 3/4" | 0'-1 3/8" | 1" |
| 05 | 1 | Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE | 6" | | 1" |
| 06 | 4 | Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg | 6" | | 1" |
| 07 | 1 | Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling | 6" | | 1" |
| 08 | 3 | Nibco LD-2000 Butterfly Valve | 6" | | 1" |
| 09 | 1 | Mueller 758 Perf Y-Strainers | 6" | | 1" |
| 10 | 1 | Generic 150# RF Garlock Gasket 1/16 Thick | 6" | | 1" |
| 11 | 1 | Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd | 3/4" | | 1" |
| 12 | 1 | Anvil 3000# FS Thread-O-Let | 6"x3/4" | | 1" |

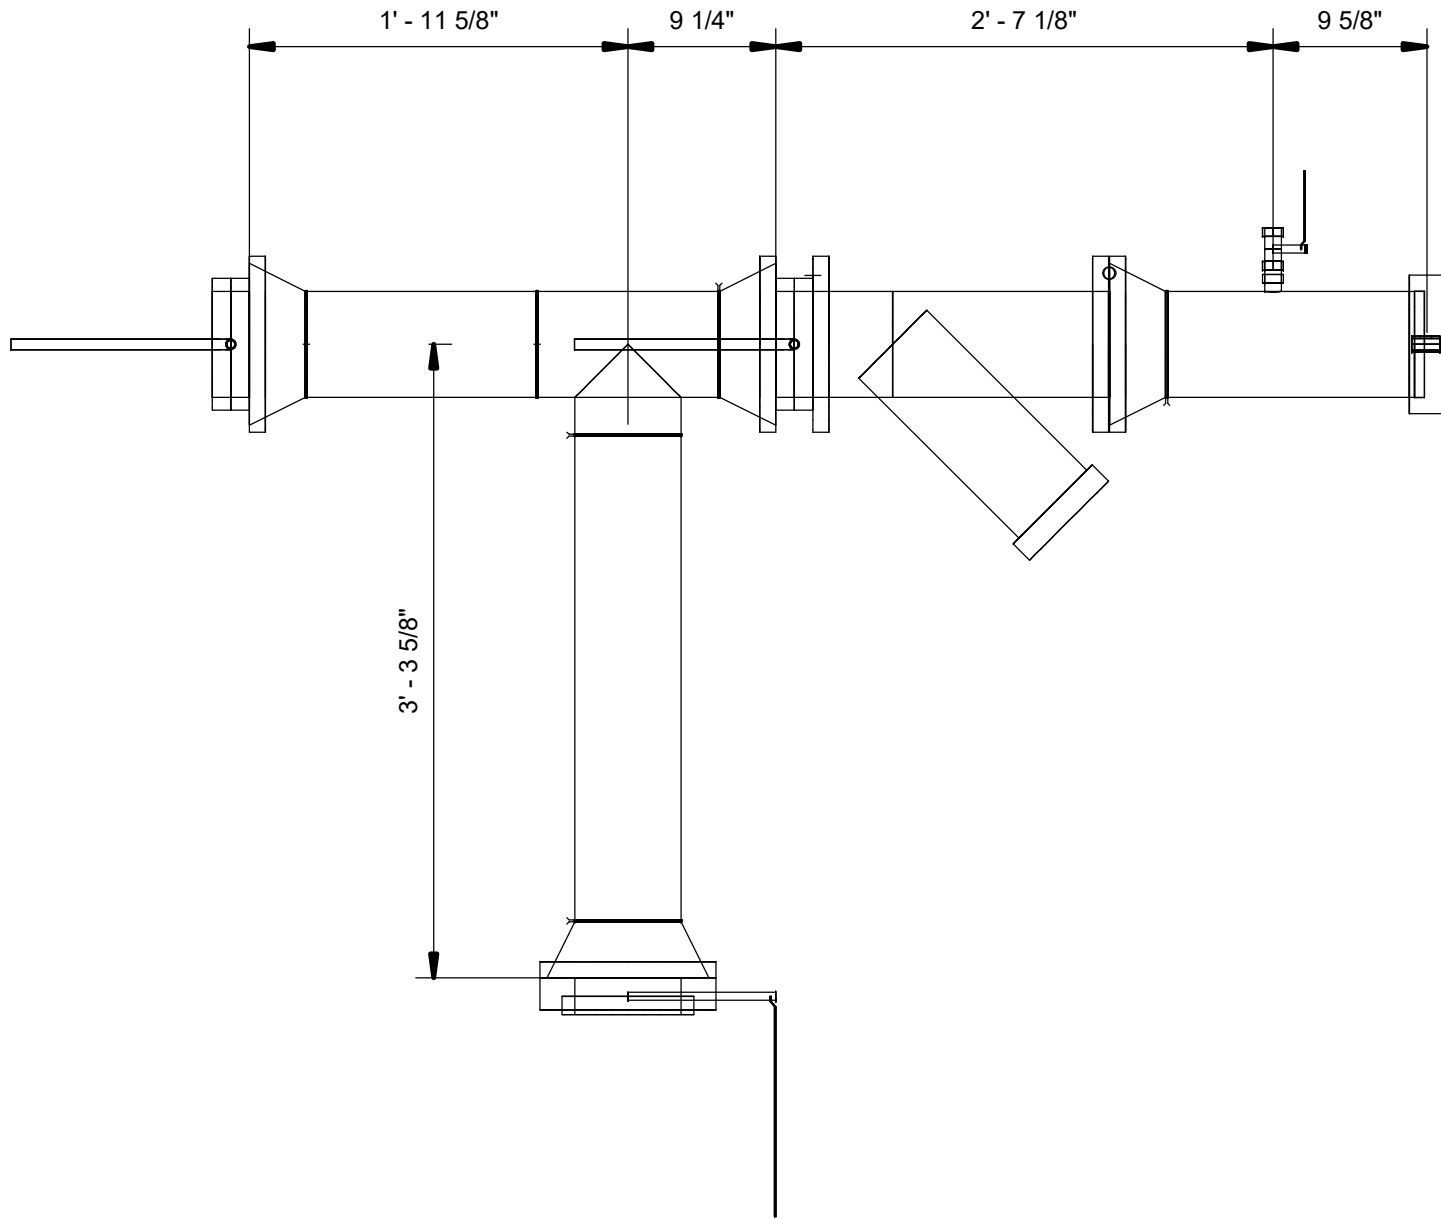

Elevation Back
1" = 1'-0"

| | | | |
|----|----|----|----|
| A1 | A3 | B1 | B3 |
| A2 | A4 | B2 | B4 |

JOB: WASH U NRB
TICKET: AS-L02-243
Drawn By: Author
DATE: 10/20/21
DATE REQ:

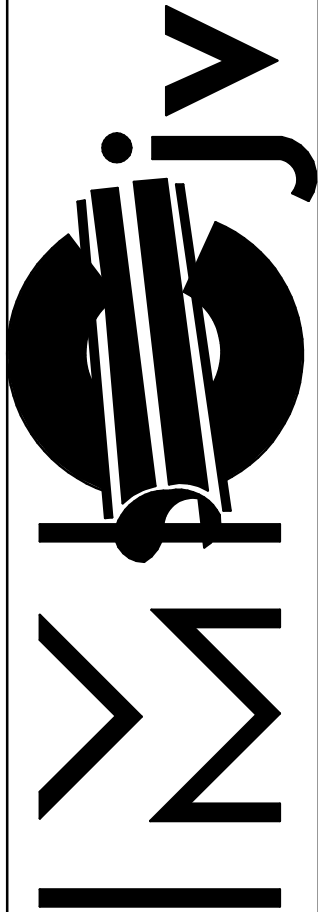

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone