



BIM 360://WUSM NRBWUSM\_RB\_HPF.rvt  
10/20/2021 11:32:48 AM

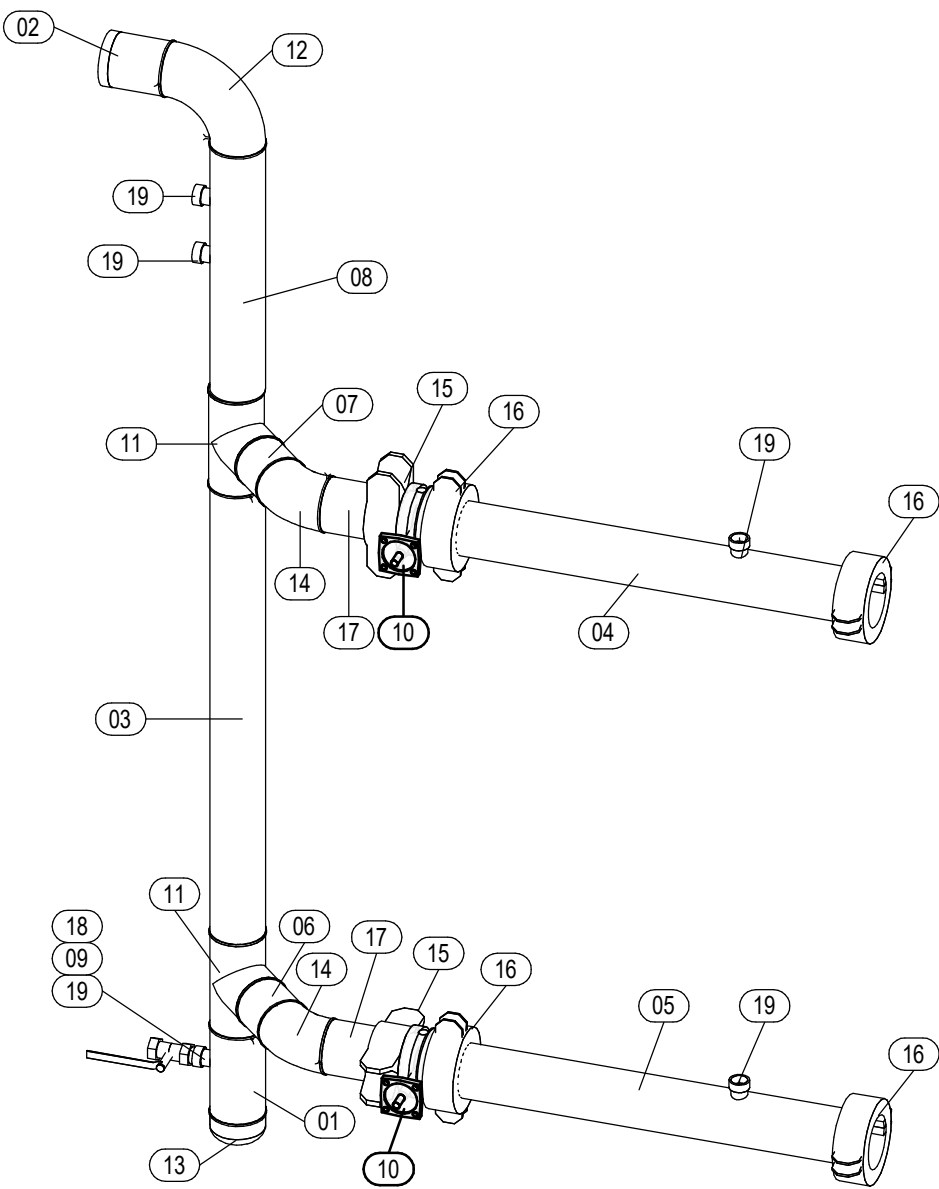


3D Ortho6

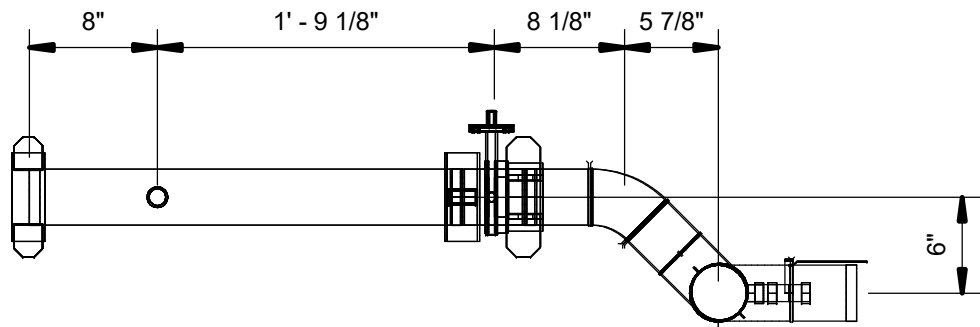

Elevation Top6  
1" = 1'-0"


Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-6 3/16"	1 1/2"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-4"	1 1/2"
03	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-8 3/4"	1 1/2"
04	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-3 1/16"	1 1/2"
05	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	2'-2 15/16"	1 1/2"
06	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-2 7/8"	1 1/2"
07	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	0'-2 3/4"	1 1/2"
08	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	3"	1'-5 7/8"	1 1/2"
09	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
10	2	VIC-300 MASTERSEAL BUTTERFLY VALVE BARE	3"		0"
11	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW TEE	3"		1 1/2"
12	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	3"		1 1/2"
13	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW Cap	3"		1 1/2"
14	2	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg Ell	3"		1 1/2"
15	2	Victaulic Style 177N QuickVic EHP Pnt Flexible Cpl	3"		1 1/2"
16	4	Victaulic Style 177 EHP QuickVic Flexible Coupling	3"		1 1/2"
17	2	Victaulic No 42 Adapter Nipple GrvxBev	3"		1 1/2"
18	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
19	5	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	3"x3/4"		1"

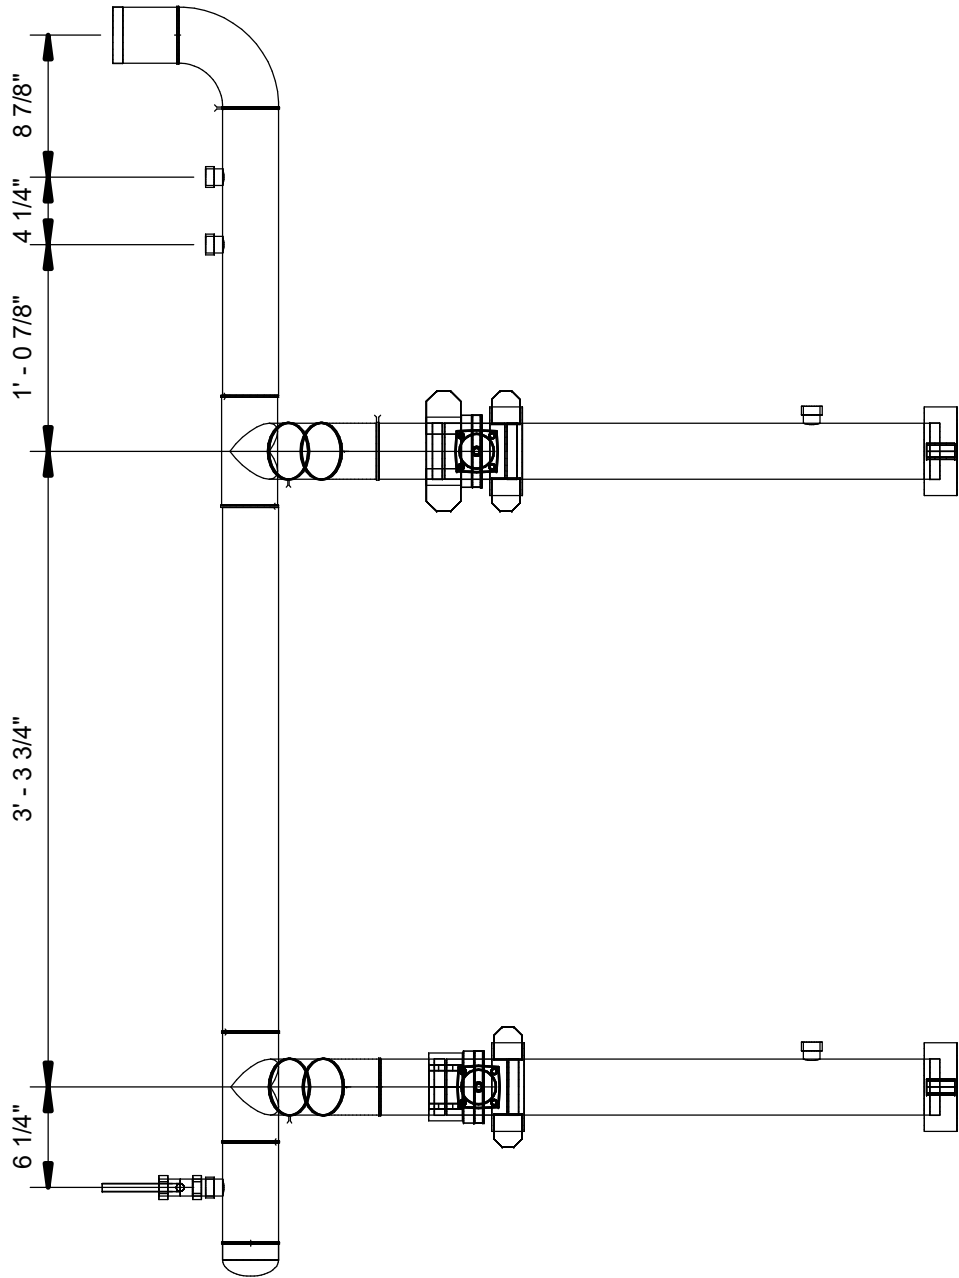

Elevation Back6  
1" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB  
TICKET: AS-L02-230  
Drawn By: Author  
DATE: 10/19/21  
DATE REQ:

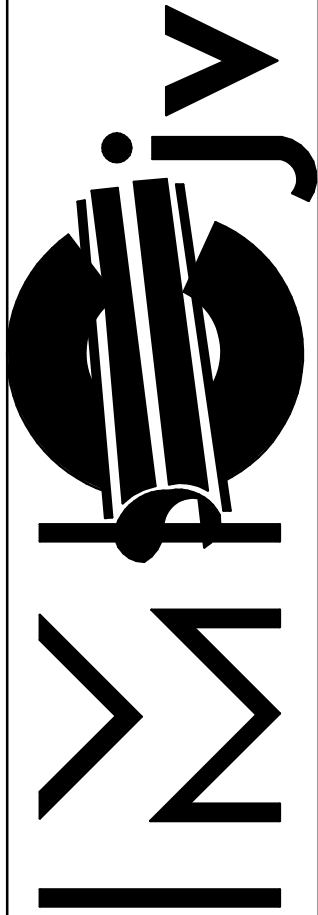

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, Mo 63132-2303  
314-997-6600 phone