



BIM 360://WUSM NRBWUSM_RB_HPF.rvt
10/22/2021 8:25:52 AM

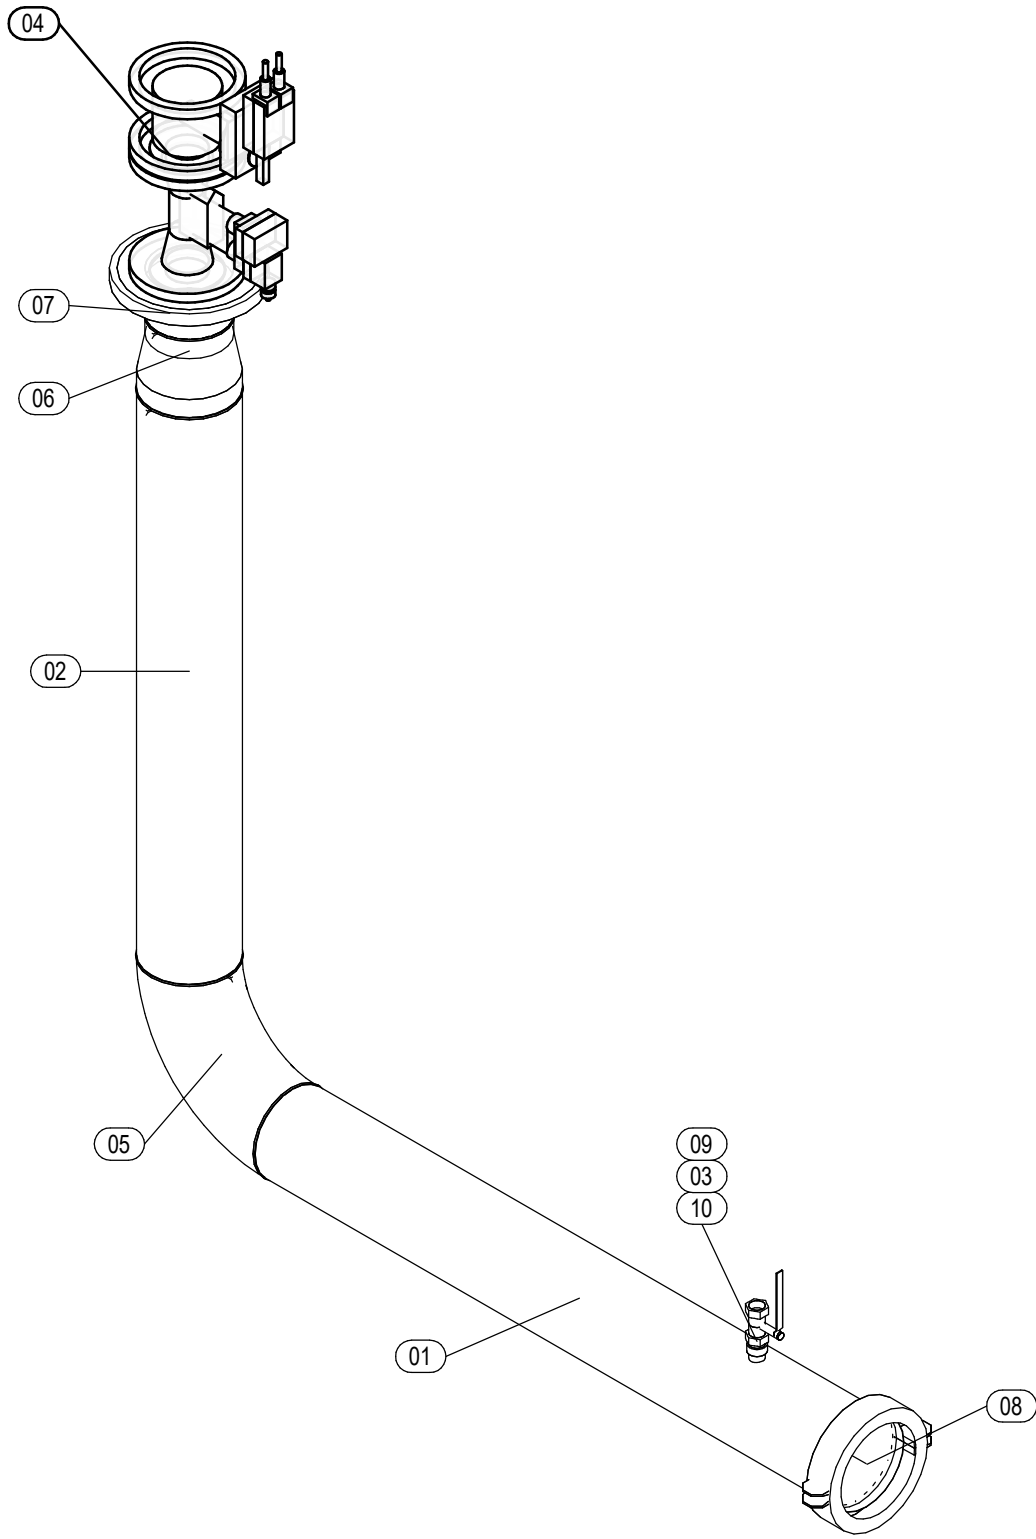

3D Ortho24


Mark	Qty	Description	Size	Length	Insulation
01	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	4'-2 11/16"	1"
02	1	Chicago Area Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	6"	3'-7 5/16"	1"
03	1	Anvil Std SA-53B CS Smls Pipe NIP x Close	3/4"	0'-1 3/8"	1"
04	1	2-Way ePIV Flanged Ball Valve with Flow Meter	6"		0"
05	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell	6"		1"
06	1	Weldbend Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED	6"x5"		1"
07	1	Weldbend 150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg	5"		1"
08	1	Victaulic Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling	6"		1"
09	1	Apollo 77C-140 Brz 2pc FP SS-Vntd-B&S Ball Valve Thd	3/4"		1"
10	1	Anvil 3000# FS Thread-O-Let	6"x3/4"		1"

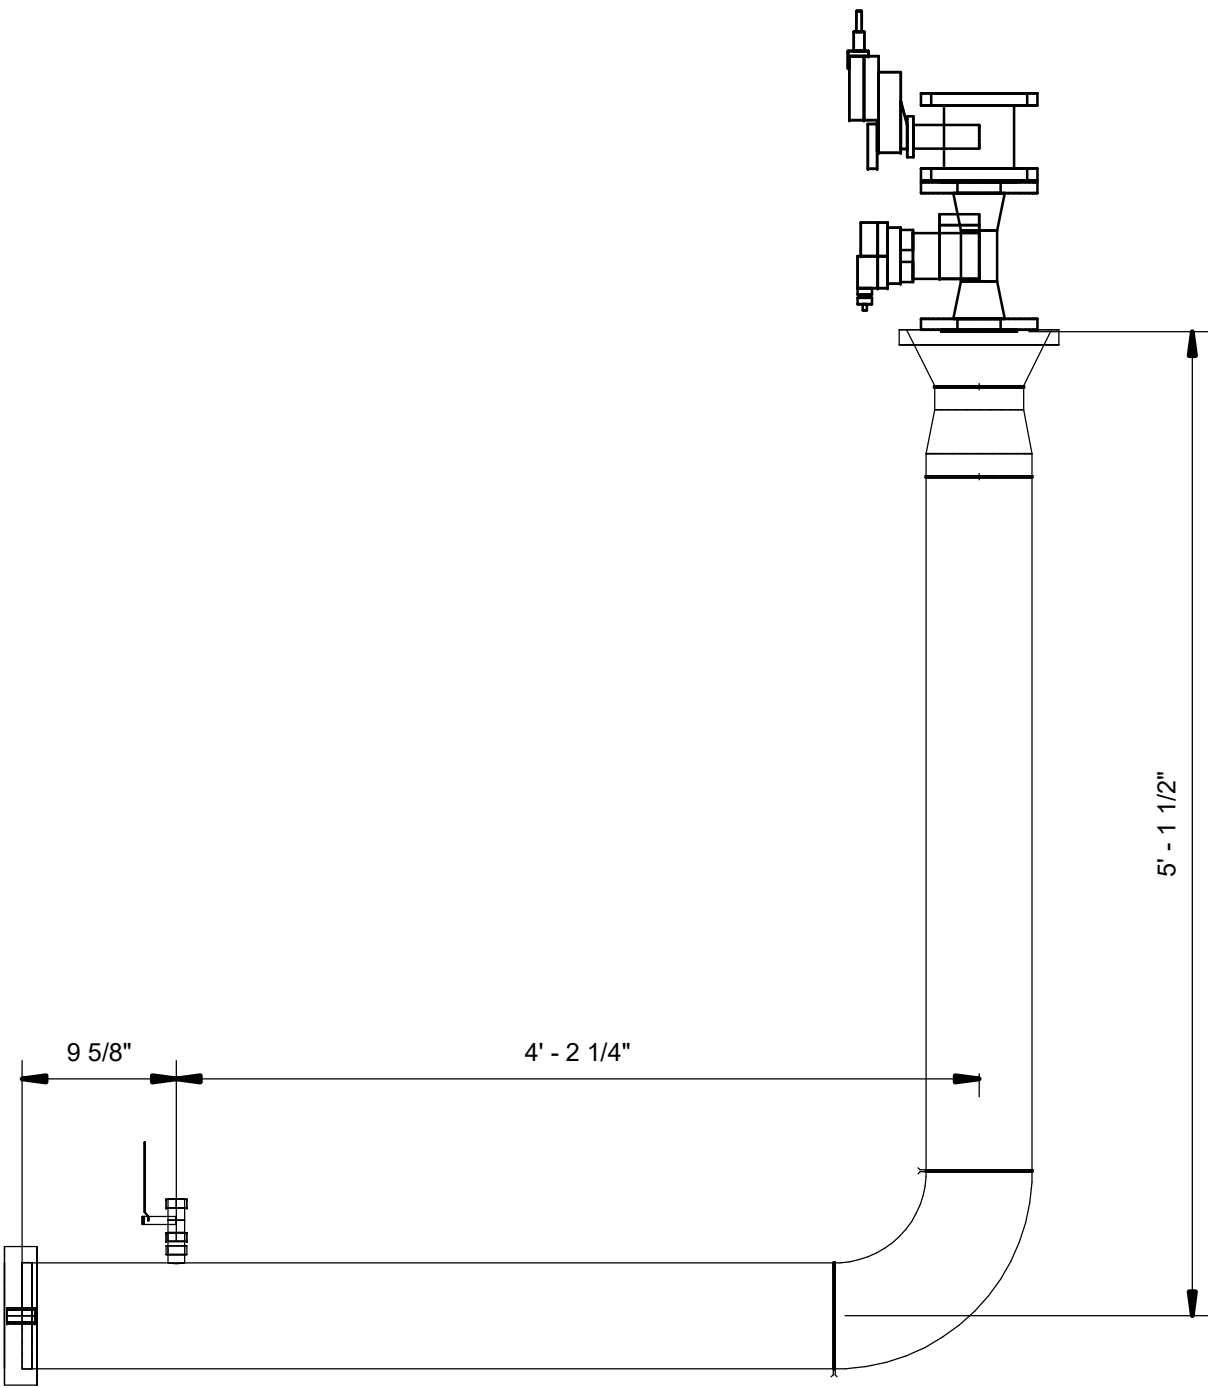

Elevation Back24
1" = 1'-0"

A1	A3	B1	B3
A2	A4	B2	B4

JOB: WASH U NRB
TICKET: AS-L02-282
Drawn By: Author
DATE: 10/21/21
DATE REQ:

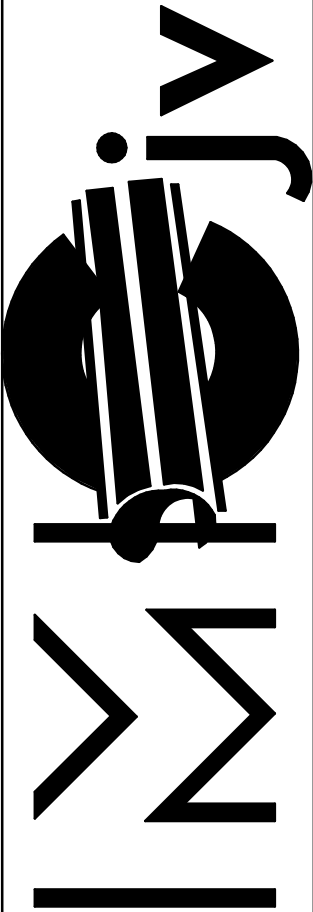

1233 N. Price Rd.
St. Louis, Mo 63132-2303
314-997-6600 phone